

MURATORI **OVERTOPFREZEN**

Stone buriers. Enfouisseuses de cailloux.




Index - Indice

MWX		3.
MZ4SXL		4.
MZ61SXL-MZ62SXL		6.
MZ9XL		7.
MZ10XL		8.
MZ16CX		10.

Hydraulisch aangedreven overtopfreen - Stone buriers with hydraulic motor - Enfouisseuses de cailloux à entraînement hydraulique

MZ4SXL ID		11.
MZ62SXL ID		12.

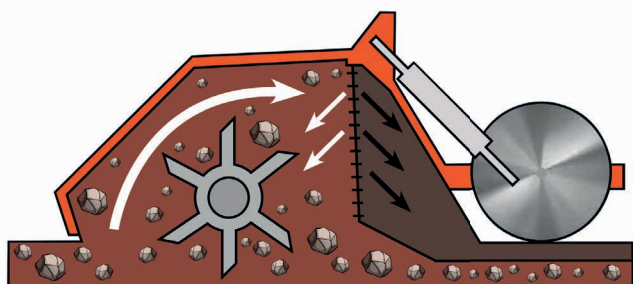

Technische voorstelling van de werking van een overtopfrees
Technical presentation of the operation of a stone burier
Présentation technique de l'opération d'une enfouisseuse de cailloux

Overtopfrees voor éénassers

Robust maar toch licht en handig dankzij de kleine afmetingen. In één werkgang kan deze machine een perfect geëgaliseerd zaaibed maken. Ideaal voor grasvelden (parken en tuinen), groentegewassen, serres etc. Een spindel zorgt voor een gemakkelijke en snelle aanpassing van de werkdiepte en maakt het mogelijk om van de effectieve werkdiepte terug te keren naar de transportstand. Met twee drukknoppen is het eenvoudig de hoogte van de achterste nivelleringsbalk aan te passen.

Standaard uitrusting

- Rasterwals achteraan
- Nivelleerblad
- Traploze diepteregeling dmv spindel
- Automatische koppeling
- Rotor met tegenflenzen

Opties

- Aansluitkoppelingen voor diverse types en merken éénassers
- Kooirol achteraan ipv rasterwals



MWX



Stone burier for 2 wheel tractors

Strong but lightweight and easy to handle thanks to compact size. In just one pass, this implement is able to prepare a perfectly leveled seedbed, ideal for park and garden lawns, vegetables, use in greenhouses, etc. A crank allows adjustment of the working to transport position quickly and conveniently. The height of the rear leveling bar is easily adjusted using knobs.

Standard equipment:

- Rear roller in expanded metal
- Leveling bar
- Depth adjustment through screw
- Automatic slip clutch
- Counterflanges or rotor

On request:

- Connection kits for different brands and models of two-wheel tractors
- Rear cage roller



Enfouisseuse de cailloux pour motoculteurs


Robuste mais cependant légère et maniable, grâce à ses dimensions réduites. En un seul passage, cette machine peut préparer un lit de semences parfaitement égalisé. Idéale pour les pelouses (parcs et jardins), cultures maraîchères, en serres etc. Une manivelle assure le réglage pratique et rapide de la profondeur de travail et permet de passer de la position de travail à la position de transport. Deux boutons permettent de régler facilement la hauteur de la barre niveleuse arrière.

Dotation standard:

- Rouleau arrière en tôle striée
- Barre niveleuse
- Réglage de profondeur par manivelle
- Embrayage automatique
- Rotor avec contrebrides

Options:

- Greffes pour attelage à différents marques et modèles de motoculteurs
- Rouleau arrière à cage

MOD.	PK - HP - CV									
	MED	MAX		CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg
MWX 66	10-12	14	12	15	6	66	26	75	30	92
MWX 84	12-14	14	16	15	6	84	34	93	37	106

A = breedte - width - largeur

B = werkbreedte - working width - largeur de travail

Overtopfrees voor minitractoren en tuinbouwtractoren

Deze compacte overtopfrees is ideaal voor gebruik op kleine tractoren en in krappe ruimtes. De machine, die standaard zijdelings verstelbaar is, wordt door de uitgebreide standaarduitrusting en de talrijke extra uitrustingen enorm veelzijdig.

Standaard uitrusting

- 3-punts hefinrichting cat. 1
- Zijdelingse transmissie via zware ketting
- Rasterwals met ingebouwde spiraal voor een optimale aanpassing van de werkdiepte en een perfecte nivellering van de bewerkte grond
- Rotor met 4 messen per flens
- Zijdelingse mechanische verstelling
- Aftakas met slipkoppeling

Opties

- Nivelleerblad (uitgezonderd 85 cm)
- Packerrol diameter 320 mm (uitgezonderd 85 cm)
- Zaaimachine Jolly (uitgezonderd 85 cm)
- Harktanden voor zaaimachine (uitgezonderd 85 cm)
- Zijdelingse verstelling met spindel of hydraulisch



MZ4SXL



Offset stone burier for mini tractors and horticultural tractors

Thanks to its small size, this reverse rotation tiller-stone burier, is ideal for use on small tractors and in tight spaces. Equipped as standard with side offset capability, it is very versatile also thanks to the numerous accessories available.

Standard equipment:

- 3-point linkage cat. 1
- Side chain drive
- Rear mesh roller with auger for inside cleaning. It allows an accurate depth adjustment and a perfect leveling action of the worked soil
- 4 square blades each flange on the rotor shaft
- Side offset
- Drive line with slip clutch

On request:

- Rear leveling bar (not available for 85 cm)
- Rear packer roller 320 mm (not available for 85 cm)
- Jolly TC seeder (not available for 85 cm)
- Spring comb for seed burial (not available for 85 cm)
- Side shifting by handle



Enfouisseuses de cailloux pour tracteurs compact et tracteur horticole

Le taille limitée, cet enfouisseur est idéal pour une utilisation sur de petits tracteurs et dans des espaces confinés. Équipé en standard de déplacement latéral, elle est très polyvalente grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Dotation standard:

- Attelage 3-points cat. 1
- Transmission latérale par chaîne
- Rouleau arrière grillagé avec vis centrale de nettoyage, il permet un réglage optimal de la profondeur de travail et un nivellement parfait du sol travaillé
- 4 couteaux équerres par bride sur le rotor
- Déplacement latéral
- Cardan avec embrayage

Options:

- Barre de nivellement arrière (sauf 85 cm)
- Rouleau packer arrière, diamètre 320 mm (sauf 85 cm)
- Semoir Jolly TC (sauf 85 cm)
- Kit de ressorts à peigne pour enterrer la semence (sauf 85 cm)
- Kit de déplacement latéral par manivelle

MOD.	PK - HP - CV											
	MED	MAX	N.	RPM/ UPM	RPM/ UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg
MZ4SXL - 85	12-20	35	16	540	217	15	6	100	40	85	34	245
MZ4SXL - 105	20-28	35	20	540	217	15	6	130	51	105	42	270
MZ4SXL - 125	25-35	35	24	540	217	15	6	150	59	125	50	295

A = breedte - width - largeur

B = werkbreedte - working width - largeur de travail



MZ4SXL Jolly TC



MZ4SXL

MZ61SXL-MZ62SXL

min 24HP max 50HP

Overtopfrees voor tuinbouwtractoren

Robuust, polyvalent en standaard uitgerust met een mechanische zijdeverstelling waardoor de machine heel efficiënt en betrouwbaar is. Daardoor wordt het de ideale machine voor de professionele hovenier. Er is een standaard versie (MZ61SXL, het resultaat van meer dan 20 jaar ervaring) en de speciale versie MZ62SXL; deze heeft dezelfde standaarduitrusting, maar heeft meer ruimte tussen de messen en het chassis, waardoor minder kracht vereist is en grotere stenen kunnen verwerkt worden.

Standaard uitrusting

- 3-puntsophanging cat. 1
- Zijdelingse transmissie via zware ketting
- Rasterwals met ingebouwde spiraal voor een optimale aanpassing van de werkdiepte en een perfecte nivellering van de bewerkte grond
- Rotor met 6 messen per flens
- Zijdelingse mechanische verstelling
- Aftakas met slipkoppeling

Opties

- Nivelleerblad
- Packerrol diameter 320 mm
- Zaaibeamachine Jolly
- Harktanden voor zaaibeamachine
- Zijdelingse verstelling met spindel
- Zijdelingse hydraulische verstelling (enkel 145 en 165 cm)



MZ62SXL



Stone burier for horticultural tractors

Robust, versatile and with a side shifting system through double sliding bars, therefore particularly efficient and reliable, it is the ideal machine for professional gardening and landscaping. There is a standard version (MZ61SXL, the result of over 20 years of experience), and the special version MZ62SXL which, while maintaining the same general characteristics, has more space between the blades and the frame thus allowing less power absorption and 'burial' of larger stones.

Standard equipment:

- 3-point linkage cat. 1
- Side chain drive
- Rear mesh roller with central cleaning auger. It allows an accurate depth adjustment and a perfect leveling of the worked soil
- Rotor with 6 square blades for flange and counterflanges
- Side shifting with double sliding bars
- Drive line with slip clutch

On request:

- Rear leveling bar
- Rear packer roller 320 mm diameter
- Jolly TC seeder
- Spring comb for seed burial
- Side shifting by handle
- Side shifting by hydraulic cylinder (only on 145 and 165)



Enfouisseuses de cailloux pour tracteur horticole

Robuste, polyvalent et doté d'un système de déplacement latéral par doubles barres coulissantes, donc particulièrement efficace et fiable, c'est la machine idéale pour le jardinage professionnel et l'entretien paysager. Il existe une version standard (le MZ61SXL éprouvé, résultat de plus de 20 ans d'expérience) et la version spéciale MZ62SXL qui, tout en gardant les mêmes caractéristiques générales, a plus d'espace entre les lames et le châssis, permettant ainsi une absorption de puissance plus faible et l'enterrement de plus grosses pierres.

Dotation standard:

- Attelage 3-points cat. 1
- Transmission latérale par chaîne
- Rouleau arrière grillagé avec vis de nettoyage centrale. Il permet une régulation optimale de la profondeur de travail et un nivellement parfait du sol travaillé
- Déplacement latéral avec double barres coulissantes
- Rotor avec 6 couteaux équerre pour bride et contre brides
- Cardan avec embrayage

Options:

- Barre de nivellement arrière
- Rouleau packer arrière diamètre 320 mm
- Semoir Jolly TC
- Kit de ressorts à peigne pour enterrer la semence
- Kit de déplacement latéral par manivelle
- Kit de déplacement latéral avec vérin hydraulique (seulement sur 145 et 165)

MOD.	PK - HP - CV											
	MED	MAX	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg
MZ61SXL - 105	24-28	50	24	540	208	18	7	130	51	105	42	375
MZ61SXL - 125	28-32	50	30	540	208	18	7	150	59	125	50	400
MZ61SXL - 145	35-38	50	30	540	208	18	7	170	67	145	58	425
MZ61SXL - 165	38-40	50	36	540	208	18	7	190	75	165	66	460

A = breedte - width - largeur

B = werkbreedte - working width - largeur de travail

Overtopfrees voor tuinbouw- en smalspoorttractoren

Deze halfzware machine kan werken in veeleisende omstandigheden met een minimum vereist vermogen dankzij de grote ruimte tussen de messen en het chassis, waardoor grotere stenen kunnen verwerkt worden. De rotorophangingen zijn verzonken in een oliebad waardoor een gebruik in ieder type ondergrond mogelijk wordt (zelfs uitzonderlijk stoffig) zonder extreem onderhoud.

Standaard uitrusting

- 3-puntsophanging cat. 1 & 2
- Zijdelings verstelbare aanbouwpunten
- Zijdelingse transmissie via zware ketting
- Rasterwals met ingebouwde spiraal voor een optimale aanpassing van de werkdiepte en een perfecte nivellering van de bewerkte grond
- Rotor met 6 messen per flens
- Aftakas met slippkoppeling

Opties

- Nivelleerblad
- Packerrol diameter 320 mm
- Zaaimachine Jolly
- Harktanden voor zaaimachine



MZ9XL



Stone burier for horticultural and narrow-gauge tractors

Medium-heavy machine can work in demanding conditions with low power absorption thanks to the ample space between the blades and the main frame that allow it to bury stones of considerable size. The rotor supports are sealed in an oil bath and thus allow use in any type of soil (even extremely dusty) with very little maintenance.

Standard equipment:

- 3-point linkage cat. 1 & 2
- Side offset front brackets
- Side reinforced chain drive
- Rear mesh roller with central cleaning auger. It allows an accurate depth adjustment and a perfect leveling of the worked soil
- Rotor with 6 square blades for flange and counter-flanges
- Drive line with slip clutch

On request:

- Rear leveling bar
- Rear packer roller 320 mm diameter
- Jolly TC seeder
- Spring comb for seed burial



Enfouisseuses de cailloux pour tracteur horticole et tracteur étroit

Une machine moyennement lourde qui peut travailler dans des conditions exigeantes avec une faible absorption de puissance grâce au grand espace entre les lames et le châssis qui permet d'enterrer de grosses pierres. Les supports du rotor sont étanches à l'eau dans un bain d'huile et permettent ainsi une utilisation dans tout type de sol (même extrêmement poussiéreux) avec très peu d'entretien.

Dotation standard:

- Attelage 3-points cat. 1 & 2
- Brides d'attelage avant qui peuvent être déplacés latéralement
- Transmission latérale par chaîne renforcée
- Rouleau arrière grillagé avec vis de nettoyage centrale. Il permet une régulation optimale de la profondeur de travail et un nivellement parfait du sol travaillé
- Rotor avec 6 couteaux équerre chaque bride et contre bride
- Cardan avec embrayage

Options:

- Barre de nivellement arrière
- Rouleau packer arrière (diamètre 320 mm)
- Semoir Jolly TC
- Kit de ressorts à peigne pour enterrer la semence

MOD.	PK - HP - CV											
	MED	MAX										
			N.	RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg
MZ9XL - 145	35-40	65	36	540	227	20	8	170	67	145	58	485
MZ9XL - 165	40-45	65	36	540	227	20	8	190	75	165	66	517
MZ9XL - 185	45-50	65	42	540	227	20	8	210	83	185	73	550

A = breedte - width - largeur

B = werkbreedte - working width - largeur de travail

Overtopfrees voor smalspoortractoren

Deze extreem robuuste machine beantwoordt ideaal aan de behoeften van de meest veeleisende aannemer. De versterkte constructie zorgt ervoor dat de machine onder alle omstandigheden kan werken.

De rotorsteunen zijn verzonken in een oliebad waardoor een gebruik in ieder type ondergrond mogelijk wordt (zelfs uitzonderlijk stoffig) zonder extreem onderhoud.

Standaard uitrusting

- 3-puntsophanging cat. 1 en 2
- Zijdelings verstelbare aanbouwpunten
- Zijdelingse transmissie via zware ketting
- Rasterwasl met ingebouwde spiraal voor een optimale aanpassing van de werkdiepte en een perfecte nivellering van de bewerkte grond. Instelbaar via ratelspanner
- Rotor met 6 messen per flens
- Aftakas met automatische slipkoppeling

Opties

- Nivelleerblad achterop instelbaar via spindels
- Packerrol diameter 470 mm
- Zaaïmachine Jolly
- Hydraulische diepteregeling (hoogte-instelling rol)



MZ10XL Jolly



Rotary tiller for horticultural and narrow gauge tractors

Very robust machine is ideal for the needs of the most demanding professionals. Its reinforced structure allows it to work in all conditions. The rotor supports are sealed in an oil bath and thus allow use in any type of soil (even extremely dusty) with very little maintenance

Standard equipment:

- 3-point linkage cat. 1 & 2
- Side offset front brackets
- Side reinforced chain drive
- Rear mesh roller with central cleaning auger. Adjustable with ratchet tensioner, allows an optimal control of the working depth and a perfect leveling of the worked soil.
- Rotor with 6 square blades for flange and counter-flanges
- Drive line with automatic slip clutch

On request:

- Rear leveling bar with handles adjusting
- Rear packer roller 470 mm diameter
- Hydraulic adjustment of the rear roller
- Jolly TC seeder



Enfouisseuses de cailloux pour tracteur étroit

Cette machine très robuste est idéale pour les besoins des professionnels les plus exigeants. Sa structure renforcée lui permet de travailler dans toutes les conditions. Les supports du rotor sont étanches à l'eau dans un bain d'huile et permettent ainsi une utilisation dans tout type de sol (même extrêmement poussiéreux) avec très peu d'entretien.

Dotation standard:

- Attelage 3-points cat. 1 & 2
- Brides d'attelage avant qui peuvent être déplacés latéralement
- Transmission latérale par chaîne renforcée
- Rouleau arrière grillagé avec vis de nettoyage centrale. Il permet une régulation optimale de la profondeur de travail et un nivellement parfait du sol travaillé
- Rotor avec 6 couteaux équerre chaque bride et contre bride
- Cardan avec embrayage automatique

Options:

- Barre de nivellement arrière réglable par manivelles
- Rouleau packer arrière (diamètre 470 mm)
- Réglage hydraulique du rouleau arrière
- Semoir Jolly TC

MOD.	PK - HP - CV											
	MED	MAX	N.	RPM/ UPM	RPM/ UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg
MZ10XL - 155	40-45	80	36	540	228	23	9	198	78	155	62	730
MZ10XL - 180	50-60	80	42	540	228	23	9	222	87	180	72	795
MZ10XL - 205	60-65	80	48	540	228	23	9	246	97	205	82	860



MZ10XL Jolly TC

Zware overtopfrees voor landbouwtractoren

Zware machine aangepast aan de moeilijkste omstandigheden. De machine is uitgerust met robuuste onderdelen van de hoogste kwaliteit. Ze is ontworpen voor een intensief gebruik op grote percelen. De verschillende types looprollen vergroten de mogelijkheden om aan de meest gevarieerde behoeftes te voldoen. De tandwielkast met 3 versnellingen (2 à 540 t/min en 1 à 1000 t/min) verhoogt de mogelijkheden. De rotorsteunen zijn verzonken in een oliebad waardoor een gebruik in ieder type ondergrond mogelijk wordt (zelfs uitzonderlijk stoffig) zonder extreem onderhoud.

Standaard uitrusting

- 3-punts hefinrichting cat. 2
- Zijdelingse transmissie via zware ketting
- Rasterwals, kooirol of packerwals (diameter 470 mm) voor een optimale aanpassing van de werkdiepte en een perfecte nivellering van de bewerkte grond. Instelbaar via ratelspanner.
- Rotor met 6 messen per flens
- Aftakas met automatische slipkoppeling

Opties

- Nivelleerblad achterop instelbaar via draaihendels
- Zaaïmachine Jolly
- Hydraulische diepteregeling (hoogte-instelling rol)



MZ16CX



Heavy stone burier for agricultural tractors

Very heavy duty machine suitable for the most demanding conditions. Built with particularly robust components of the highest quality, it is suitable for intensive work in large areas. The different types of rear roller that are available expand its possibilities of use to meet the most varied needs. The 3-speed gearbox (2 for PTO at 540 RPMs, and 1 for PTO at 1000 RPMs) increases its versatility. The rotor supports are sealed in an oil bath and thus allow use in any type of soil (even extremely dusty) with very little maintenance.

Standard equipment:

- 3-point linkage cat. 2
- Side reinforced chain drive
- Rear roller (in expanded metal with central cleaning auger, or cage roller or packer roller of 470 mm diameter) adjustable through ratchet tensioner
- Rotor with 6 square blades for flange and counter-flanges
- Drive line with automatic slip clutch

On request:

- Rear leveling bar with handles adjusting
- Rear roller adjustment by hydraulic cylinders
- Jolly TC seeder (only on 205)



Enfouisseuse de cailloux lourde pour tracteur agricole

Machine lourde adaptée aux conditions les plus exigeantes. Construite avec des composants particulièrement robustes de la plus haute qualité, il convient pour un travail intensif dans les grandes parcelles. Les différents types de rouleaux arrière disponibles élargissent ses possibilités d'utilisation pour répondre aux besoins les plus variés. La boîte de vitesses à 3 rapports (2 pour prise de force à 540 tr/min et 1 pour prise de force à 1000 tr/min) augmente sa polyvalence. Les supports du rotor sont étanches à l'eau dans un bain d'huile et permettent ainsi une utilisation dans tout type de sol (même extrêmement poussiéreux) avec très peu d'entretien.

Dotation standard:

- Attelage 3-points cat. 2
- Transmission latérale par chaîne renforcée
- Rouleau arrière (grillagé avec vis de nettoyage centrale, ou à cage ou packer de diamètre 470 mm) réglable avec tendeur à cliquet
- Rotor avec 6 couteaux équerre chaque bride et contre brides
- Cardan avec embrayage automatique

Options:

- Barre de nivellement arrière réglable par manivelles
- Réglage du rouleau arrière par vérins hydrauliques
- Semoir Jolly TC (seulement sur 205)

MOD.	PK - HP - CV												
	MED	MAX	N.	RPM/ UPM	RPM/ UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	
MZ15CX - 205	65-70	100	48	540/1000	226/248	25	10	255	101	205	82	1200	
MZ15CX - 230	70-90	120	54	540/1000	226/248	25	10	279	110	230	92	1275	
MZ15CX - 230	90-100	120	60	540/1000	226/248	25	10	304	120	255	102	1360	
MZ15CX - 230	100-110	120	72	540/1000	226/248	25	10	353	139	305	120	1490	

A = breedte - width - largeur B = werkbreedte - working width - largeur de travail

Hydraulisch aangedreven overtopfrees

Ideale machine voor het perfect egaliseren van de grond vóór het inzaaien van de graszoden. Bij het werken kan hij stenen en resten begraven.

Standaard uitrusting

- Basisbeugels voor montage van de aansluiting
- Hydromotor compleet met leidingen, snelkoppelingen (1/2") en debietregelklep
- Kettingoverbrenging in oliebad
- Diepteregeling via looprol
- 4 messen per flens
- Mechanisch zijdelings verstelbaar
- CE gekeurd

Opties

- Aansluitkit (voor verschillende laders)
- Hydromotor geschikt tot 60 l/min ipv standaard
- Kit met prioriteitsventiel geschikt voor 40 tot 60 l/min ipv standaard
- Schroef verplaatsing



MZ4SXL ID



Stone burier with hydraulic motor

Ideal machine for perfect ground leveling before sowing the turf. When working it can bury stones and residues.

Standard equipment:

- Base brackets to mount the connection
- Hydraulic motor complete with tubes, hoses and safety valve (1/2")
- Oversize chain drive
- Depth adjustment through rear roller in expanded metal
- 4 blades each flange
- Side shifting
- Built according CE rules

On request:

- Hydraulic motor with oil flow of 60 l/min
- Kit flow shutter valve (to be applied on loaders with flow rate between 40 and 60 l/min)
- Kit offset through handle
- Kit connection plate (for different loaders)



Enfouisseuse de cailloux à entraînement hydraulique

Machine idéale pour un nivellement parfait du sol avant de semer le gazon. Pendant le travail, elle peut enterrer des pierres et des résidus.

Dotation standard:

- Supports de base pour monter la connexion
- Moteur hydraulique avec tuyaux et embouts (1/2") et soupape de sécurité
- Transmission par chaîne surdimensionnée en bain d'huile
- Réglage profondeur par rouleau arrière en tôle striée
- 4 couteaux chaque flasque
- Déportement latéral
- Construite selon les normes CE

Options:

- Moteur hydraulique avec débit d'huile de 60 l/min
- Kit valve de priorité (pour chargeuses avec débit d'huile compris entre 40 et 60 l/min)
- Kit déplacement par vis
- Kit de connexion (pour différents types de chargeurs)

MOD.	OLIEDEBIET * OIL FLOW * DÉBIT D'HUILE *		OLIEDRUK OIL PRESSURE PRESSION DE L'HUILE								
	MIN	MAX	MIN	MAX	N.	RPM/ UPM	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg
MZ4SXL ID - 105	29	33	190	210	16	225	130	51	105	42	258
MZ4SXL ID - 125	30	33	200	210	20	225	150	59	125	50	283

A = breedte - width - largeur B = werkbreedte - working width - largeur de travail

* Mogelijkheid tot toepassing op oliestroom tot 60 liter/min op aanvraag - Possibility of application on oil flow up to 60 liters/min on demand - Possibilité d'application sur débit d'huile jusqu'à 60 litres/min sur demande

MZ62SXL ID

Hydraulisch aangedreven overtopfrees

Standaard uitrusting

- Basisbeugels voor montage van de aansluiting
- Hydromotor compleet met leidingen, snelkoppelingen (1/2") en debietregelklep
- Kettingoverbrenging in oliebad
- Diepteregeling via looprol
- 6 messen per flens en buitenste messen naar buiten gedraaid
- Mechanisch zijdelings verstelbaar met dubbele bar
- CE gekeurd

Opties

- Aansluitkit (voor verschillende laders)
- Kit verplaatsing via hydraulische cilinder
- Schroef verplaatsing



MZ62SXL ID



Stone burier with hydraulic motor

Standard equipment:

- Base brackets to mount the connection
- Hydraulic motor complete with tubes, hoses and safety valve (1/2")
- Oversize chain drive
- Depth adjustment through rear roller in expanded metal
- 6 blades each flange and counterflanges
- Side shifting with double bar
- Built according CE rules

On request:

- Kit offset through handle
- Kit offset through hydraulic cylinder
- Kit connection plate (for different loaders)



Enfouisseuse de cailloux à entraînement hydraulique

Dotation standard:

- Supports de base pour monter la connexion
- Moteur hydraulique avec tuyaux et embouts (1/2") et soupape de sécurité
- Transmission par chaîne surdimensionnée en bain d'huile
- Réglage profondeur par rouleau arrière en tôle striée
- 6 couteaux chaque flasque et contrebrides
- Déportement latéral avec double barre
- Construite selon les normes CE

Options:

- Kit déplacement par vis
- Kit déplacement par cylindre hydraulique
- Kit de connexion (pour différent types de chargeurs)

MOD.	OLIEDEBIET * OIL FLOW * DÉBIT D'HUILE *		OLIEDRUK OIL PRESSURE PRESSION DE L'HUILE						MET RASTERWALS WITH MESH ROLLER AVEC ROULEAU GRILLAGÉ	MET PACKERROL WITH PACKER ROLLER AVEC ROULEAU PACKER
	MIN	MAX	MIN	MAX	N.	RPM/ UPM	B: CM	B: INCH	Kg	Kg
MZ62SXL ID - 105	55	75	180	210	24	207	105	42	340	365
MZ62SXL ID - 125	55	75	180	210	30	207	125	50	385	420
MZ62SXL ID - 145	55	75	180	210	30	207	145	58	410	445
MZ62SXL ID - 165	55	75	180	210	36	207	165	66	425	470

A = breedte - width - largeur

B = werkbreedte - working width - largeur de travail

MURATORI

OVERTOPFREZEN

Stone buriers. Enfouisseuses de cailloux.



PIVABO BV
KAMPSTRAAT 20 | B-8500 KORTRIJK
T: +32 (0)56 51 52 50 | E: info@pivabo.be
WWW.PIVABO.BE

PIVABO
MACHINES VOOR TUIN, PARK & MILIEU