



MURATORI

ROTATIEVE MAAIERS

Tondeuses rotative. Finishing mowers.



Indice - Index

Mechanische aandrijving - Entraînement mécanique - Mechanically driven

MRP1 3.

Hydraulische aandrijving - Entraînement hydraulique - Hydraulically driven

MRP1 ID 5.


Robuust maaidek met grote uitworp

Standaard uitrusting

- 3-puntsophanging cat. 1
- Riemaandrijving met riemspanner
- 4 pivoterende steunwielen
- Regelbare snithoogte
- Centrale smering
- Achteruitworp
- Standaard aftakas
- Anti-scalpeerol

Opties

- Aftakas met vrijloop
- Luchtbanden diameter 330
- Kit voor frontversie
- Kit voor frontversie met driehoek

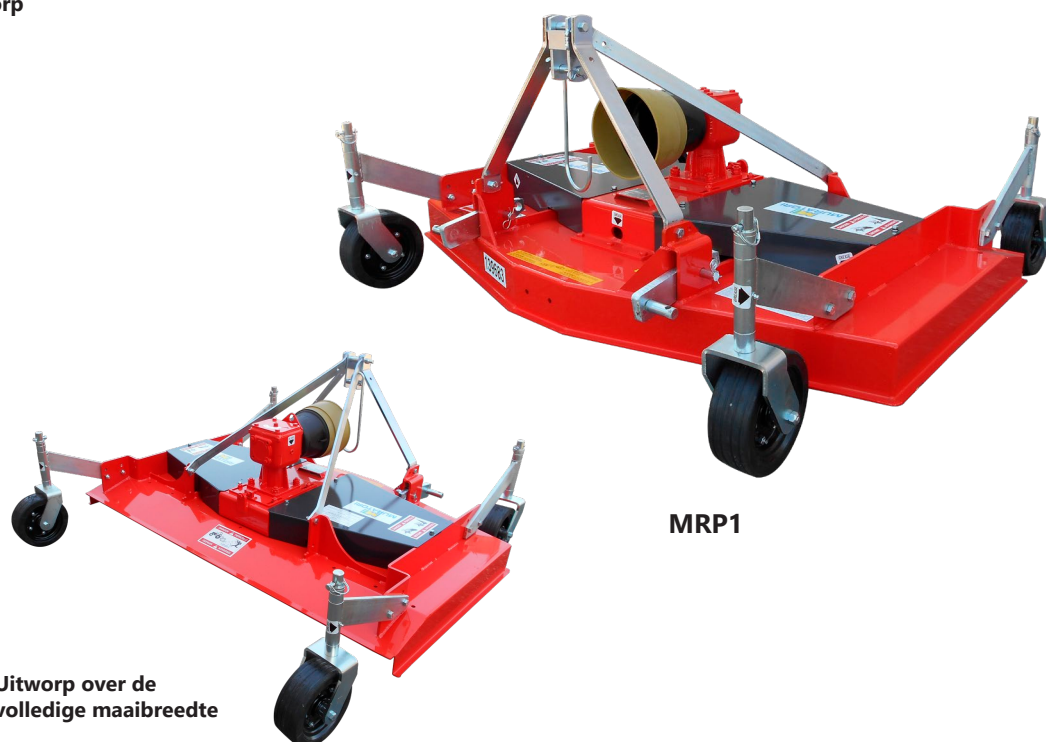

MRP1

Uitworp over de volledige maaibreedte



Tondeuse rotative lourde

Dotation standard:

- Attelage 3-points cat. 1
- Transmission par 2 courroies avec tendeur
- 4 roues pivotantes
- Profondeur de travail réglable par épaisseurs
- Graissage centralisé
- Éjection arrière
- Cardon standard
- Molette antichoc

Options:

- Roue libre sur le cardan
- Roues pneumatiques (diamètre 330 mm)
- Version avec attelage frontale
- Version avec attelage frontale rapide



Finishing mower

Standard equipment:

- 3 point linkage cat. 1
- 2 belt transmission with tensioner
- 4 pivoting rubber wheels
- Adjustable working depth through spacers
- Complete with central grease extensions
- Rear discharge
- Standard drive line
- Anti-scalp roller

On request:

- Free wheel on drive line
- Air tyre wheels (330 mm diameter)
- Front linkage version
- Quick front linkage version

MOD.	PK - CV - HP									
	MED	MAX				A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	
MRP1 - 230	30-40	50	5	540	2720	236	93	230	91	295

A = breedte - largeur - width

B = werkbreedte - largeur de travail - working width



MRP1

Hydraulisch aangedreven rotatieve maaier

Eenvoudig, robuust, effectief. Hij kan op hogere snelheid werken met behoud van een uitstekende snijkwaliteit.

Standaard uitrusting

- Aankoppeling met mechanische zweefstand
- Hydraulische motor met druk, retour en lekleiding
- Anti-scalpeerol
- Centrale smering
- Riemaandrijving met riemspanner
- Gebouwd volgens CE
- 2 slangen (1 druk en 1 retour) L = 2000 mm met 1/2" mannelijke snelkoppeling
- 1 lekleiding L = 2400 mm met 1/2" vrouwelijke snelkoppeling

Opties

- Mulchkit
- Snelkoppelingen voor verschillende wielladers
- Motor voor oliedebiet 55 liter/min - (16 gpm) (+/- 10%)
- Kit luchtbanden diameter 330 mm



MRP1 ID



Tondeuse rotative à entraînement hydraulique

Simple, robuste, efficace. Il peut fonctionner à une vitesse plus élevée tout en conservant une excellente qualité de coupe.

Dotation standard:

- Plaque oscillante standard pour fixage de la connexion
- Moteur hydraulique avec pape anticavitation, avec tuyaux et embouts (1/2 pouces)
- Transmission par 2 courroies avec tendeur
- Ejection arrière
- Graissage centralisé
- Rouleau anti-scalpe
- Construit selon les normes CE
- 2 tubes (1-avant et 1-retour) L = 2000 mm avec raccord rapide mâle 1/2"
- 1 tuyau de drainage L = 2400 mm avec raccord rapide femelle 1/2"

Options:

- Kit pour version mulching
- Kit de connexion (pour différents types de chargeuses)
- Moteur pour débit d'huile 55 litres/min (+ ou - 10%)
- Roues pneumatiques diamètre 330 mm



Finishing mower with hydraulic motor

Simple, robust, effective. It can work at higher speed while maintaining excellent cutting quality.

Standard equipment:

- Oscilating standard connection plate
- Hydraulic-motor with anti-cavitation valve complete with tubes and hoses (1/2 inch)
- 2-belt transmission with tensioner
- Anti-scalp roller
- Complete with central grease extensions
- Built according CE rules
- 2 tubes (1-outward and 1-return) L = 2000 mm with 1/2" male quick coupling
- 1 drainage tube L = 2400 mm with 1/2" female quick coupling

On request:

- Mulching kit
- Kit connection plate (for different loaders)
- Motor for oil flow 55 liters/min -(16 gpm) (+ or - 10%)
- Kit of air tyres wheels diameter 330 mm

MOD.	OLIEDEBIET * DÉBIT D'HUILE * OIL FLOW *		OLIEDRUK PRESSION DE L'HUILE OIL PRESSURE								
	MIN	MAX	MIN	MAX			A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	
MRP1 ID - 230	36	44	195	210	5	2720	236	93	230	91	321

A = breedte - largeur - width B = werkbreedte - largeur de travail - working width

* Gebruik bij hoger oliedebiet tot 60 liter/min op aanvraag - Possibilité d'application sur débit d'huile jusqu'à 60 litres/min sur demande - Possibility of application on oil flow up to 60 liters/min on demand

MURATORI

ROTATIEVE MAAIERS

Tondeuses rotative. Finishing mowers.



PIVABO BV
KAMPSTRAAT 20 | B-8500 KORTRIJK
T: +32 (0)56 51 52 50 | E: info@pivabo.be
WWW.PIVABO.BE

PIVABO
MACHINES VOOR TUIN, PARK & MILIEU