

AANBOUWFRAMES





SPECIALISTEN IN LANDSCHAPSONDERHOUD

GreenTec is een Deens bedrijf dat gespecialiseerd is in machines voor het onderhoud van groenvoorzieningen. Onze producten zijn gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring op dit gebied.

Al onze machines zijn ontwikkeld met een eenvoudig, functioneel, productievriendelijk en duurzaam ontwerp. Ze worden geproduceerd in onze fabriek in Denemarken.

De FOX- en Puma-modellen hebben veel innoverende functies die de gebruiker milieuvriendelijke en economische voordelen bieden en tegelijkertijd de rijervaring en de verkeersveiligheid vergroten.



INHOUD

Aanbouwframes modellen.....	4
Aanbouwframe FOX.....	6
Aanbouwframe Puma 2303.....	8
Aanbouwframe Puma 2803.....	10
Aanbouwframe Puma 3303.....	12
Overzicht uitrusting.....	14
Werktuigen voor FOX.....	16
Werktuigen voor Puma 2303.....	17
Werktuigen voor Puma 2803.....	18
Werktuigen voor Puma 3303.....	19



OUR WARRANTY

GreenTec geeft 2 jaar garantie op alle machines. Kijk voor meer informatie op onze website: www.greentec.eu



AANBOUWFRAMES MET ONTELBARE MOGELIJKHEDEN!

De aanbouwframe serie is een flexibele oplossing met een wereld aan werktuigen. Windschermonderhoud, heggen snoeien, onder omheiningen maaien, onkruid verwijderen, enz. Het is allemaal mogelijk met een van de vele combinaties van aanbouwframes en werktuigen.

AANBOUWFRAMES MODELLEN



FOX

2

Tools

l/min

25-40

4

Levels

2

years
WARRANTY



Het aanbouwframe FOX is speciaal ontwikkeld om onze Palenmaaier RI 60 & 82 te dragen. De FOX heeft veel montagemogelijkheden, want hij kan zowel voor als achter op trekkers van categorie 1 of 2 worden gemonteerd. Het aanbouwframe FOX kan ook vooraan op laders worden gemonteerd. Het enige dat nodig is, is een oliestroom van 25 of 40 liter per minuut.

AANBOUWFRAME

FOX

Bereik vanaf midden van voertuig (m) verstelbaar	1.28, 1.48, 1.68, 1.88
Standaard montageopties	Cat. 1/2, Euro beugels of universele plaat
Minimale oliestroom	25 of 40 l/min @ 190 bar
Gewicht (kg)	115

PUMA 2303

6

Tools

l/min

25



AHS 45°

2

years
WARRANTY



Het aanbouwframe Puma 2303 kan eenvoudig worden gemonteerd op kleinere voertuigen, zoals schrankladers en compacte tractoren met een minimumgewicht van 1.200 kg.

Grasmaaien, heggen knippen, het onderhouden van beschuttingen en het reinigen van trottoirs zijn eenvoudig te doen met deze compacte, veelzijdige en flexibele machine.

AANBOUWFRAME PUMA

2303

Bereik vanaf midden van voertuig (m)	1.8
Transportbreedte (m)	1.3
Minimum oliestroom	25 l/min @ 180 bar
Gewicht (kg)	110

PUMA 2803 & 2803 TELE

7

Tools

l/min

40



AHS 45°

2

years
WARRANTY



De Puma 2803 is in enkele minuten gemonteerd op voorladers of grote schrankladers. Met een enorme keuze aan gereedschap wordt het trimmen van heggen en bomen een fluitje van een cent. De Puma kan ook worden uitgerust met de Palenmaaier RI 82, waarmee grasmaaieren ook mogelijk is. De Puma 2803 heeft een olietoevoer van 40 l/min nodig - in ruil daarvoor krijg je een ongeëvenaarde capaciteit, welk werktuig je ook kiest. Een elektrische afstandsbediening wordt aangeboden als optionele uitrusting. De TELE versie is extra uitgerust met hydraulische sideshift.

AANBOUWFRAME PUMA	2803	2803 TELE
Bereik, midden van voertuig (m)	2.2	1.4-2.2
Transportbreedte (m)	2.0	2.4
Minimale oliestroom	40 l/min @ 180 bar	40 l/min @ 180 bar
Gewicht (kg)	150	175

PUMA 3303 & 3303 TELE

8

Tools

l/min

50



AHS 45°

2

years
WARRANTY



Puma 3303 is het grootste model in de serie en wordt gemonteerd op verreikers, grote voorladers en graafmachines. Standaard hebben alle Puma's automatische hydraulische botsbeveiliging. Dit betekent dat je een constante rijsnelheid kunt aanhouden. Wanneer je een grote tak tegenkomt, trekt de arm zich iets terug en beweegt dan weer naar voren wanneer de tak is doorgezaagd. Er wordt een groot assortiment gereedschap aangeboden voor elke taak op het gebied van snoeionderhoud.

AANBOUWFRAME PUMA	3303	3303 TELE
Bereik, midden van voertuig (m)	2.5	1.6-2.5
Transportbreedte (m)	2.2	2.5
Minimale oliestroom	50 l/min @ 180 bar	50 l/min @ 180 bar
Gewicht (kg)	200	230

FOX - KENMERKEN



Veel montagemogelijkheden

Monteer de FOX op tractoren en laders.

Oliestroomverdeler

Langere levensduur voor de oliemotor.

Flexibele montage

Monteer de FOX om links of rechts te werken.

Palenmaaier RI 60 & 82

Het aanbouwframe FOX is speciaal ontwikkeld voor het dragen van onze Palenmaaier RI 60 & 82.

Mechanische telescopische arm

De arm heeft 4 niveaus van 128-188 cm.



AANBOUWFRAME FOX



2

Tools

l/min

25-40

4

Levels

2
years
WARRANTY

AANBOUWFRAME FOX

Het aanbouwframe FOX is speciaal ontwikkeld om onze Palenmaaier RI 60 & 82 te dragen. Het is een ideale oplossing voor mensen die gras willen maaien onder hekken, afrasteringen of rond bomen in boomgaarden.

De FOX heeft veel montage mogelijkheden, want hij kan zowel voor- als achteraan op trekkers van categorie 1 of 2 worden gemonteerd. Het aanbouwframe FOX kan ook vooraan gemonteerd worden op laders. Het enige dat nodig is, is een oliestroom van 25 of 40 liter per minuut.



AANBOUWFRAME	FOX
Bereik, midden van voertuig (m)	1.28-1.88
Standaard montageopties	Cat. 1/2, Euro beugels of universele plaat
Minimale oliestroom	25/40 l/min @ 190 bar
Gewicht (kg)	115



i STERKE ARGUMENTEN:

- Veel montage mogelijkheden voor zowel trekkers als laders
- Rechts of links gemonteerd
- Verstelbare arm met reikwijdte van 128 tot 188 cm
- Steunpoten voor het wegzetten/stallen van de machine
- Oliestroomverdeler
- Laag gewicht

PUMA 2303 - KENMERKEN




Mechanische snijhoekregeling

Tot 110° aanpassing van de snijhoek via de bovenbalk.

Oliestroomverdeler

Langere levensduur voor de oliemotor.

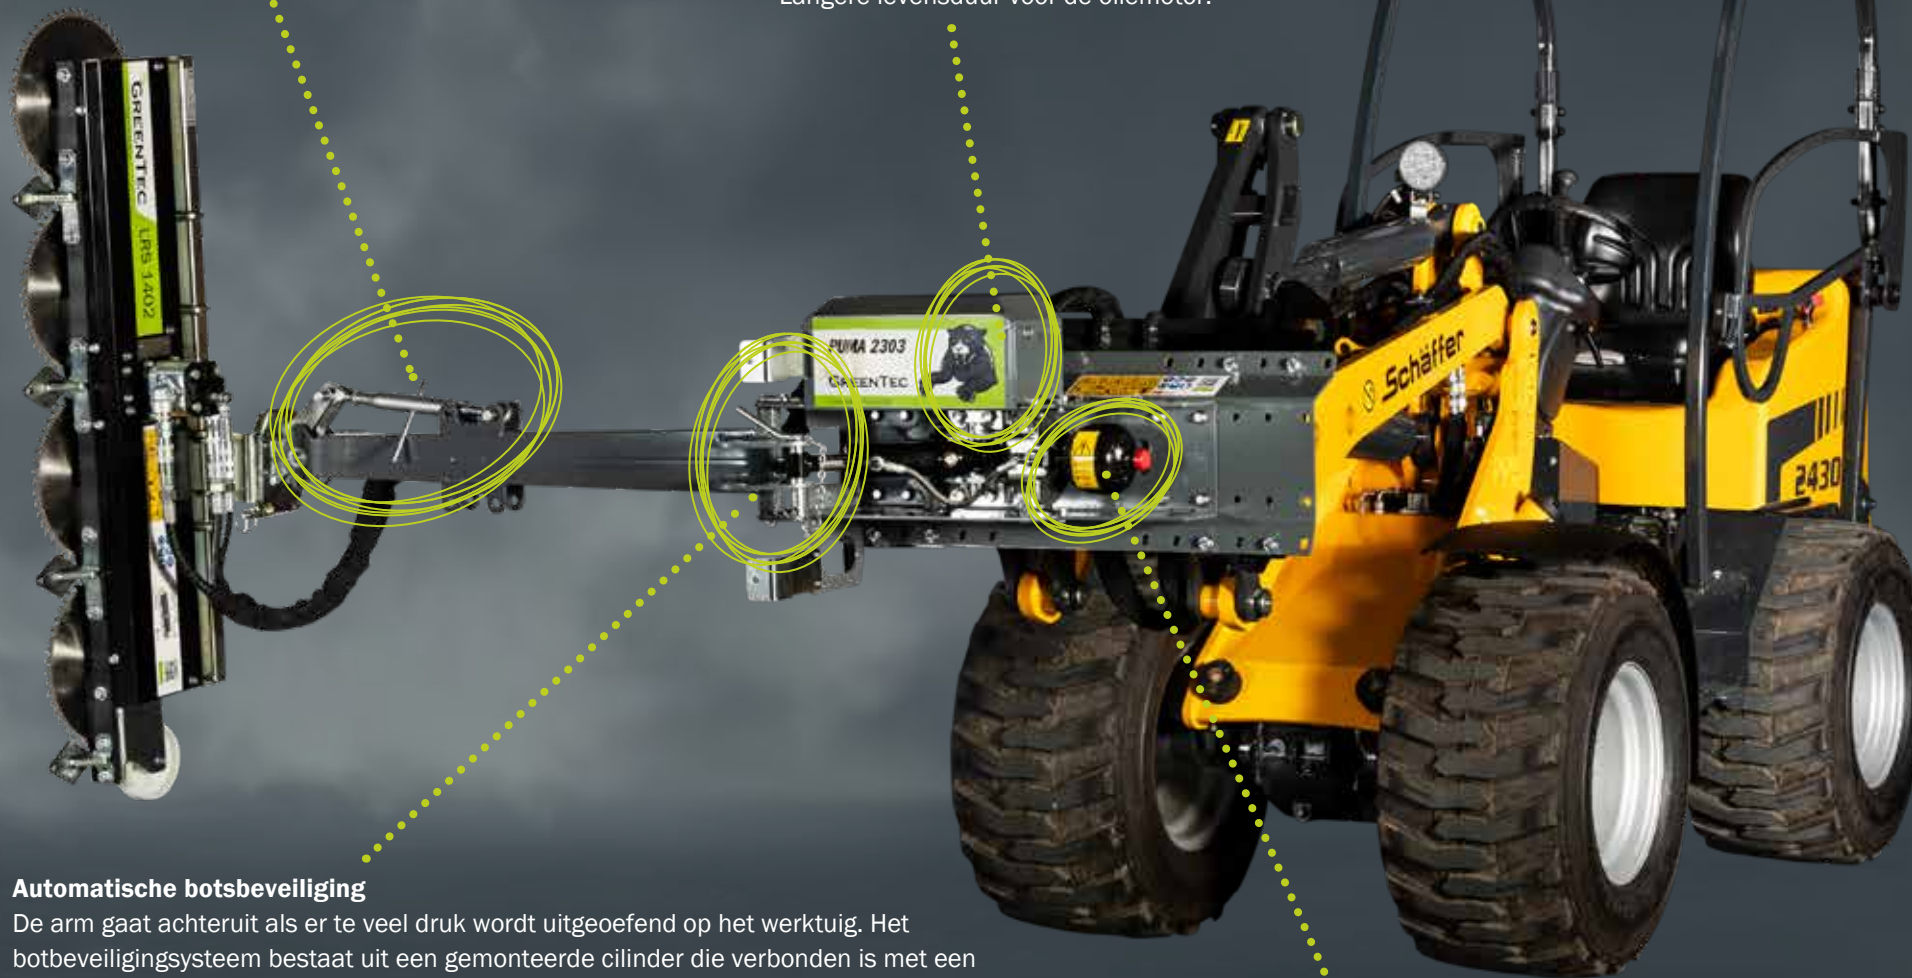

Automatische botsbeveiliging

De arm gaat achteruit als er te veel druk wordt uitgeoefend op het werktuig. Het botsbeveiligingssysteem bestaat uit een gemonteerde cilinder die verbonden is met een accumulator. De accumulator zorgt voor een zachte terugloop van de cilinderzuiger, zodat er geen terugslageffect optreedt wanneer de oliedruk in de cilinder wordt beïnvloed.

Anticavitatieveentiel

Minimaliseer het risico op cavitatieschade in verband met onvoldoende inlaatdruk.

AANBOUWFRAME PUMA 2303

6

Tools

l/min

25



AHS 45°



2
years
WARRANTY

AANBOUWFRAME PUMA 2303

Vergroot het horizontale bereik van uw voertuig met Puma 2303 aanbouwframe en verminder de tijd die u kwijt bent aan landschapsonderhoud.

De Puma 2303 kan eenvoudig worden gemonteerd op kleinere voertuigen, zoals schrankladers en compacte tractoren met een minimumgewicht van 1.200 kg. Grasmaaien, heggen knippen, het onderhouden van beschuttingen en het reinigen van trottoirs zijn eenvoudig uit te voeren met deze compacte, veelzijdige en flexibele machine.



AANBOUWFRAME PUMA	2303
Bereik, midden van voertuig (m)	1.8
Transportbreedte (m)	1.3
Minimale oliestroom	25 l/min @ 180 bar
Gewicht (kg)	110



i **STERKE ARGUMENTEN:**

- Gemonteerd op schrankladers en compacte tractoren
- Hoge verkeersveiligheid
- AHS, automatische hydraulische botsbeveiliging
- Anti-cavatieventiel en oliestroomverdeler
- Eenvoudig aanbouwsysteem
- Laag gewicht

PUMA 2803 - KENMERKEN



Hydraulische snijhoekregeling

De hydraulische snijhoekregeling maakt het mogelijk om de hoek van het werktuig in te stellen via de hydraulische bediening van het voertuig. Het werktuig op de Puma 2803 kan worden ingesteld tussen -20° (verticale positie) en 90° (horizontale positie).

Oliestroomverdeler

Langere levensduur voor de oliemotor.



Automatische botsbeveiliging

De arm gaat achteruit als er te veel druk wordt uitgeoefend op het werktuig. Het botbeveiligingssysteem bestaat uit een gemonteerde cilinder die verbonden is met een accumulator. De accumulator zorgt voor een zachte terugloop van de cilinderzuiger, zodat er geen terugslag effect optreedt wanneer de oliedruk in de cilinder wordt beïnvloed.

Anticavitateventiel

Minimaliseer het risico op cavitatieschade in verband met onvoldoende inlaatdruk.

AANBOUWFRAME PUMA 2803 & 2803 TELE

7

Tools

l/min

40



AHS 45°



2
years
WARRANTY

AANBOUWFRAME PUMA	2803	2803 TELE
Bereik, midden van voertuig (m)	2.2	1.4-2.2
Transportbreedte (m)	2.0	2.4
Minimale oliestroom	40 l/min @ 180 bar	
Gewicht (kg)	150	175



AANBOUWFRAME PUMA 2803 & 2803 TELE

Het aanbouwframe is in enkele minuten gemonteerd op voorladers of grote schrankladers.

Met een enorme keuze aan werktuigen wordt het trimmen van heggen en bomen een fluitje van een cent. De Puma kan ook worden uitgerust met de palenmaaier RI 82, waardoor grasmaaien ook mogelijk is. De Puma 2803 heeft een olietoevoer van 40 l/min nodig - in ruil daarvoor krijg je een ongeëvenaarde capaciteit, welk werktuig je ook kiest. Een elektrische afstandsbediening wordt aangeboden als optionele uitrusting.

De TELE versie is extra uitgerust met hydraulische sideshift.



i **STERKE ARGUMENTEN:**

- Voor voorladers en grote schrankladers
- Hoge verkeersveiligheid
- AHS, automatische hydraulische botsbeveiliging
- Anticavitateventiel ingebouwd in oliestroomverdeler
- Eenvoudig bevestigingssysteem
- Laag gewicht

PUMA 3303 - KENMERKEN



Hydraulische snijhoekregeling

De hydraulische snijhoekregeling maakt het mogelijk om de hoek van het werktuig in te stellen via de hydraulische bediening van het voertuig. Het werktuig op de Puma 3303 kan worden ingesteld tussen -20° (verticale positie) en 90° (horizontale positie).

Oliestroomverdeler


Langere levensduur voor de oliemotor.

Automatische botsbeveiliging

De arm gaat achteruit als er te veel druk wordt uitgeoefend op het werktuig. Het botsbeveiligingssysteem bestaat uit een gemonteerde cilinder die verbonden is met een accumulator. De accumulator zorgt voor een zachte terugloop van de cilinderzuiger, zodat er geen terugslageffect optreedt wanneer de oliedruk in de cilinder wordt beïnvloed.

Anticavitatieventiel

Minimaliseer het risico op cavitatieschade in verband met onvoldoende inlaatdruk.

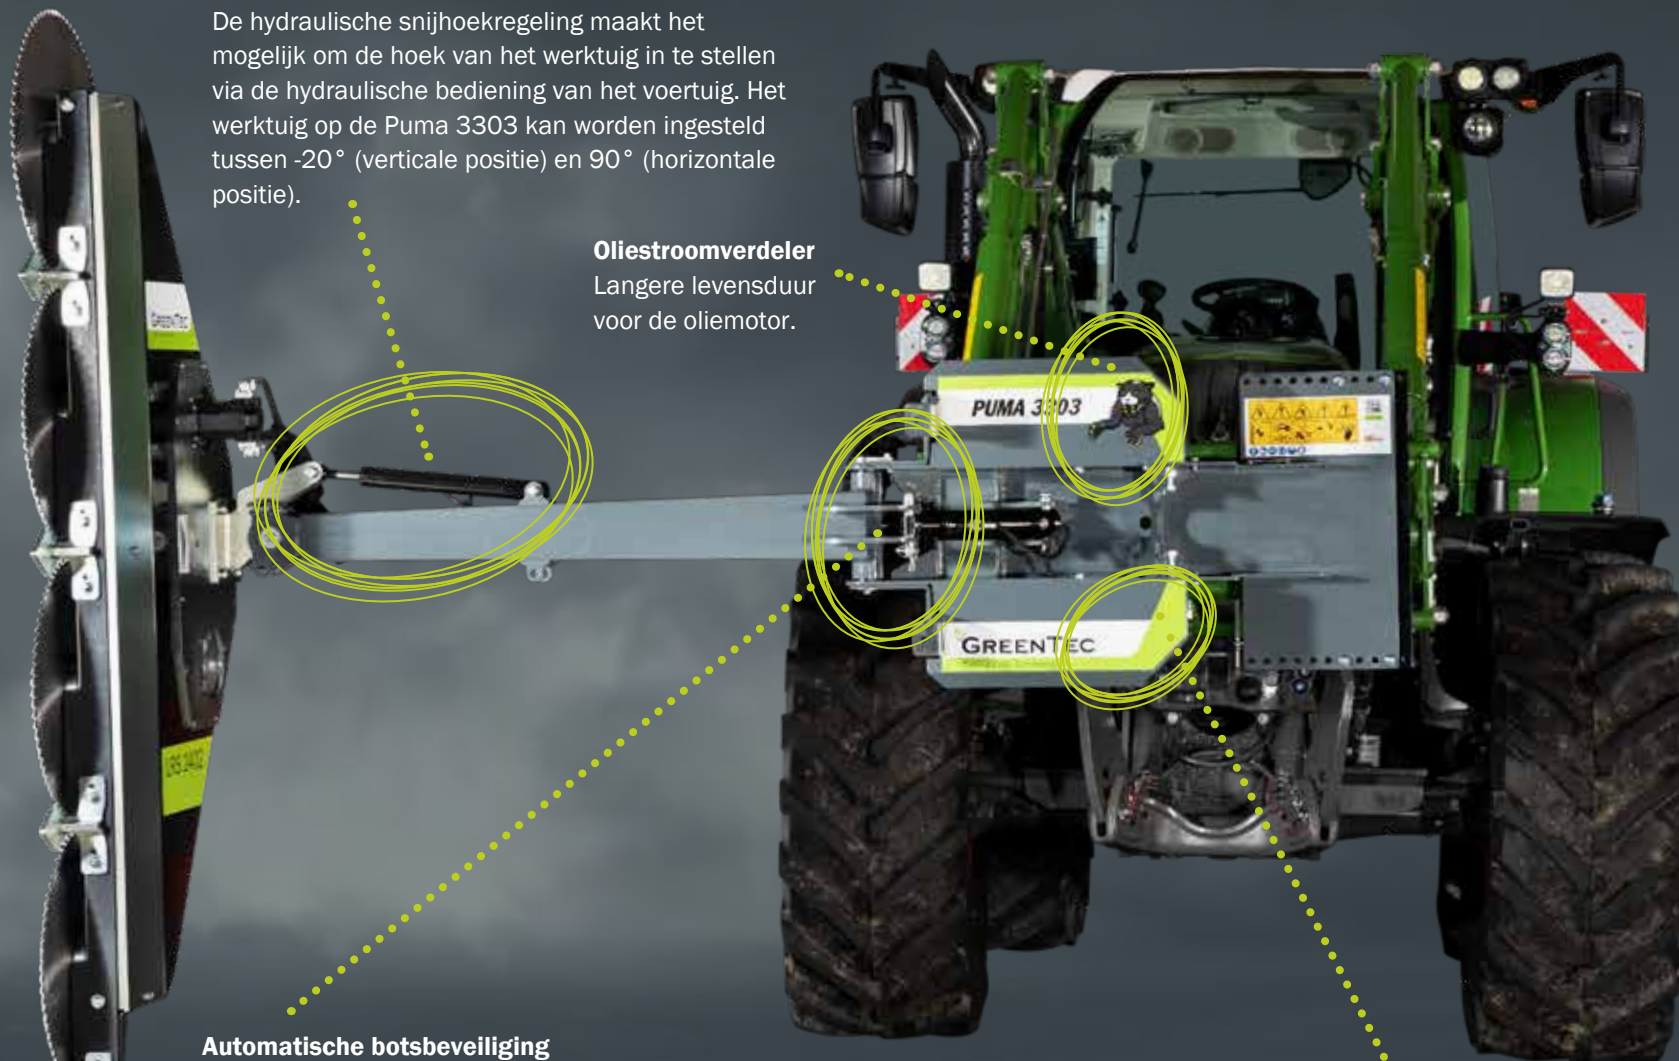

AANBOUWFRAME PUMA 3303 & 3303 TELE

8

Tools

l/min

50



AHS 45°



2
years
WARRANTY

AANBOUWFRAME PUMA	3303	3303 TELE
Bereik, midden van voertuig (m)	2.5	1.6-2.5
Transportbreedte (m)	2.2	2.5
Minimale oliestroom	50 l/min @ 180 bar	
Gewicht (kg)	200	230



AANBOUWFRAME PUMA 3303 & 3303 TELE

Puma 3303 is het grootste model in de serie en wordt gemonteerd op verreikers, grote voorladers en zware knikladers. De machine is gemaakt van hoogsterkte staal, wat gelijk staat aan een sterkere machine en een lager gewicht.

Standaard hebben alle Puma's een automatische hydraulische botsbeveiliging. Dit betekent dat je een constante rijnsnelheid kunt aanhouden. Wanneer je een grote tak tegenkomt, trekt de arm zich iets terug en beweegt dan weer naar voren wanneer de tak is doorgezaagd. Er wordt een groot assortiment werktuigen aangeboden voor elke taak op het gebied van snoeionderhoud. De TELE versie is extra uitgerust met hydraulische sideshift.




i **STERKE ARGUMENTEN:**

- Gemonteerd op voorladers, verreikers, wielladers en zware knikladers
- Hoge verkeersveiligheid
- AHS, automatische hydraulische botsbeveiliging
- Anti-cavatieventiel ingebouwd in oliestroomverdeler
- Eenvoudig aanbouwsysteem

AUTOMATISCHE BOTSBEVEILIGING

De arm gaat achteruit als er te veel druk wordt uitgeoefend op het werktuig.

De botsbeveiliging bestaat uit een gemonteerde cilinder die verbonden is met een accumulator. De accumulator zorgt voor een zachte terugloop van de cilinderzuiger, zodat er geen terugslageffect optreedt wanneer de oliedruk in de cilinder wordt beïnvloed.

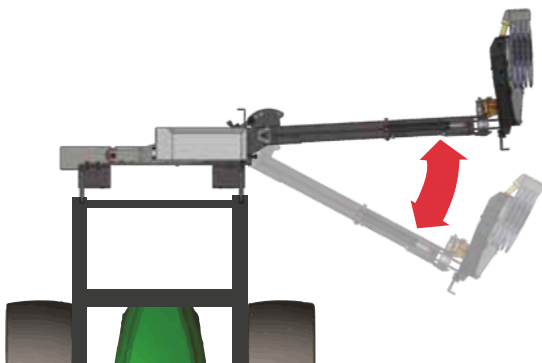

HYDRAULISCHE SNIJHOEKREGELING

Verander de snijhoek onderweg.


De hydraulische snijhoekregeling maakt het mogelijk om de hoek van het aanbouwwerktuig aan te passen via de hydraulische bediening van het voertuig. Het werktuig op de Puma kan worden ingesteld tussen -20° (verticale positie) en 90° (horizontale positie).



COMBI-VENTIEL

De Puma-modellen worden standaard geleverd met een combi-ventiel met 3 belangrijke functies:

1. Regeling van de olietoevoer naar het werktuig, overtollige olie wordt zonder druk teruggevoerd.
2. Anti-cavitateventiel zorgt ervoor dat de olie niet oververhit raakt door de grote drukschommelingen.
3. Overdrukventiel dat het werktuig beschermt tegen overbelasting.

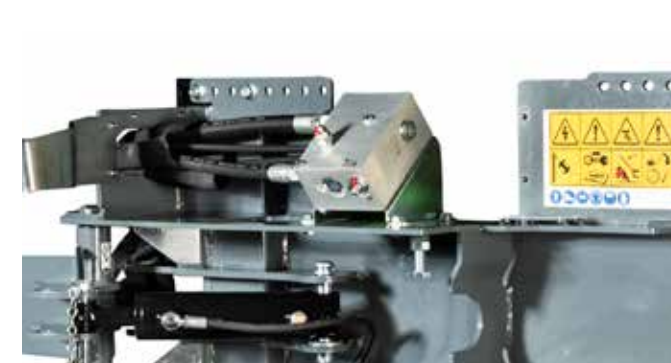

RECHTS/LINKS MODELLEN

De Puma's zijn verkrijgbaar in een rechtse of linkse versie. FOX kan worden gemonteerd als rechter- of linkeruitvoering



ELEKTRISCHE AFSTANDBEDIENING

Elektrische afstandsbediening van snijhoek en werktuig kan als optionele uitrusting worden gekozen.



VERKEERSVEILIGHEID

Alle werktuigen op de Puma-frames zijn tijdens het transport naar het draagvoertuig gericht, waardoor de Puma's een van de veiligste oplossingen op de markt zijn.



AANBOUWFRAME	FOX	PUMA 2303	PUMA 2803	PUMA 2803 T	PUMA 3303	PUMA 3303 T
Bereik, midden van voertuig (m)	1.28-1.88	1.8	2.2	1.4-2.2	2.5	1.6-2.5
Transportbreedte (m)	1.8	1.3	2.0	2.4	2.2	2.5
Minimale oliestroom (l/min @ bar)	25/40 @ 190	25 @ 180	40 @ 180	40 @ 180	50 @ 180	50 @ 180
Gewicht (kg)	115	110	150	175	200	230
Versies	Rechts/links	Rechts/links	Rechts/links	Rechts/links	Rechts/links	Rechts/links
Mechanische snijhoekregeling	-	Standaard	-	-	-	-
Hydraulische snijhoekregeling	-	Optioneel	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Elektrische afstandsbediening	-	Optioneel	Optioneel	Standaard	Optioneel	Standaard
Omschakelen van werk- naar transportstand	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Hydraulisch	Mechanisch	Hydraulisch
Automatische hydraulische beveiliging met voordruk	-	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Oliestroomverdeler	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Anti-cavitatieventiel	-	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Overdrukventiel	-	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
1,5 m slangenset	-	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
8,5 m slangenset, 3 stuks	-	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
8,5 m slangenset, 5 stuks	-	Optioneel	Optioneel	-	Optioneel	-
Hydraulic quick release	-	Standaard	-	-	-	-
Hydraulische snelkoppeling	-	Standaard	-	-	-	-
Cat. 1 of 2	Standaard	-	-	-	-	-
Euro beugels of universele plaat	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Andere beugels	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Contragewichten	-	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel



FOX - WERKTUIGEN



PALENMAAIER RI 60



PALENMAAIER RI 82





4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 1402



HEGGENMULCHER RC 102



HAAGSCHAAR HL 152



ONKRUIDBORSTEL BR 70



PALENMAAIER RI 60



PALENMAAIER RI 82



PUMA 2803 & 2803 TELE - WERKTUIGEN



4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 1602



HEGGENMULCHER RC 132



HAAGSCHAAR HL 182



HAAGSCHAAR HL 212



HAAGSCHAAR HS 172



PALENMAAIER RI 60



PALENMAAIER RI 82


PUMA 3303 & 3303 TELE - WERKTUIGEN



4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 2002



4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 2002

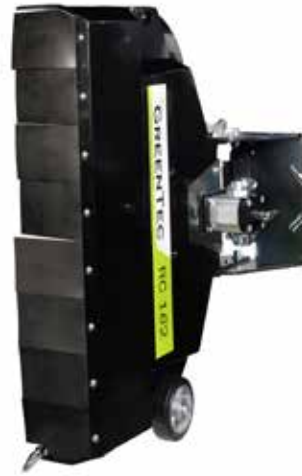

HEGGENMULCHER RC 162



HAAGSCHAAR HS 172



HAAGSCHAAR HS 212



TAKKENSCHAAR HX 170



TAKKENSCHAAR HX 230



TAKKENSCHAAR HX 270



DEALER: