WERKTUIGEN

PIVABO

GreenTec
Cutting Edge Technology

GreenTec
Cutting Edge Technology

SPECIALISTEN IN LANDSCHAPSONDERHOUD

GreenTec is een Deens bedrijf dat gespecialiseerd is in machines voor het onderhoud van groenvoorzieningen. Onze producten zijn gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring op dit gebied.

Al onze machines zijn ontwikkeld met een eenvoudig, functioneel, productievriendelijk en duurzaam ontwerp. Ze worden geproduceerd in onze fabriek in Denemarken.

Met trots presenteren we het grootste assortiment hydraulische werktuigen op de markt, met veel innovatieve oplossingen die goed zijn voor het milieu en de economie en die ook het rijplezier en de verkeersveiligheid bevorderen.

INHOUD

BOMEN SNOEIEN
Heggenmulcher RM 232....4
4-voudige zaagunit LRS 1402....6
4-voudige zaagunit LRS 1602....7
4-voudige zaagunit LRS 2002....8
4-voudige zaagunit LRS 2402....9
Dubbele 4-voudige zaagunit LRS 1602 - 2402....10
Takkenschaar HX 170 - 270....11

HAGEN SNOEIEN
Haagschaar HL 152 - 242....14
Heggenmulcher RC 102 - 162....15
Haagschaar HS 172 - 242....16

GRAS MAAIEN
Klepelmaaier FR 92 & 112....21
Klepelmaaier FR 122 & 162....22
Klepelmaaier FR 122 VB....23
Verbrijzelaar met losse messen of kettingen RX 133..24
Palenmaaier RI 60 & 82....26
Grasmaaibalk S 165 - 240....28
Blazer LG....29

ANDERE WERKTUIGEN
Grachtenfrees GR 70....32
Onkruidborstel BR 70 & 90....33

MONTAGEMOGELIJKHEDEN
Scorpion maaiarm....36
Spider maaiarm....40
Puma aanbouwframe....42
FOX aanbouwframe....44
Technische specificaties....46

BOMEN SNOEIEN

HOGE SNIJCAPACITEIT MET EEN GLAD RESULTAAT

HEGGENMULCHER RM 232

MADE IN DENMARK

POWER BAND RIEMAANDRIJVING

DUBBELE SNIJDIEPTE

RUBBEREN FLAP

GELEIDELIJKE SNIJHOEKINSTELLING

AFNEEMBARE ONDERKAP

STEUNWIEL

GreenTec
Cutting Edge Technology

MADE IN DENMARK

HEGGENMULCHER RM 232

HEGGENMULCHER RM	232
Werkbreedte (m)	2.3
Takdikte (cm)	4
Rijsnelheid (km/u)	4
Gewicht (kg)	310
Hydraulische aansluitingen	1 x DW + 1 x afvoer
Minimum oliestroom (l/min)	50

HEGGENMULCHER RM 232

Onze Heggenmulcher RM 232 is ontworpen voor professioneel gebruik door gemeenten, boeren en loonwerkers. De machine wordt gekenmerkt door een grote werkbreedte en een hoge voorwaartse snelheid, die zorgen voor een enorme capaciteit. Takken worden gesneden en versnipperd in één enkele werkgang. De afgeknipte takken vallen langzaam van de bodem van de machine op de grond en het afbraakproces begint.

De RM 232 is ontwikkeld in hoogsterktestaal en weegt slechts 310 kg, wat betekent dat hij op de meeste armmaaiers en graafmachines kan worden gemonteerd.

STERKE ARGUMENTEN:

- Perfecte snijkwaliteit van takken tot Ø 4 cm
- Hoge capaciteit: 2,3 m werkbreedte, tot 4 km/u
- Geen afvoerkosten voor het afgesneden materiaal
- 6 messen per rotor (afwijken van overbelasting)
- Minimale slijtage en onderhoud
- Veel montagemogelijkheden

4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 1402

MADE IN DENMARK

4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS	1402
Werkbreedte (m)	1.4
Takdikte (cm)	0.5 - 10
Rijsnelheid (km/u)	5
Gewicht (kg)	48
Hydraulische aansluitingen	1 x DW + 1 x afvoer
Minimum oliestroom (l/min)	25

4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 1402

De 4-voudige zaagunit LRS 1402 wordt wereldwijd gebruikt door boeren, gemeenten en aannemers voor het vrijmaken en onderhouden van windschermen, wegen en paden.

De zaag kan op kleine voertuigen worden gemonteerd, zoals schrankladers en minigraafmachines, omdat hij een zeer laag gewicht heeft.

STERKE ARGUMENTEN:

- Perfecte snijkwaliteit - zowel dikke als dunne takken
- Zeer hoge efficiëntie met Power Drive-transmissie
- Zaagbladen met hardmetalen tanden
- Laag gewicht
- Flexibele montagebeugels

GreenTec
Cutting Edge Technology

MADE IN DENMARK

4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 1602

4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS	1602
Werkbreedte (m)	1.6
Takdikte (cm)	0.5 - 12
Rijsnelheid (km/u)	5
Gewicht (kg)	110
Hydraulische aansluitingen	1 x DW + 1 x afvoer
Minimum oliestroom (l/min)	40

4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 1602

Onderhoud bomen in bosgebieden, boomgaarden of bij landbouwvelden met onze 4-voudige zaagunit LRS 1602. Op elk blad is een sterke takgeleider gemonteerd die ervoor zorgt dat alle takken met een gladde snede worden gesnoeid.

De zaag wordt hydraulisch aangedreven en kan worden gemonteerd op kleine en middelgrote voertuigen, zoals schrankladers, voorladers, tractoren en graafmachines.

STERKE ARGUMENTEN:

- Perfecte snijkwaliteit - zowel dikke als dunne takken
- Voorwaartse snelheid, tot 5 km/u, zorgt voor een hoge capaciteit
- Power Drive-transmissie, hoog rendement, weinig vermogen nodig
- Zaagbladen met hardmetalen tanden voor een lange levensduur en minimaal onderhoud

4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 2002

MADE IN DENMARK

4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS	2002
Werkbreedte (m)	2.0
Takdikte (cm)	0.5 - 16
Rijsnelheid (km/u)	5
Gewicht (kg)	198
Hydraulische aansluitingen	1 x DW + 1 x afvoer
Minimum oliestroom (l/min)	85
Alternatieve oliestroom (l/min)	50

4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 2002

Onze 4-voudige zaagunit LRS 2002 wordt gebruikt voor het trimmen van hagen bij akkers en het handhaven van het effect van windschermen, zodat de gewassen beschermd zijn tegen de schade die harde wind en erosie veroorzaken. De zaag is ook geschikt voor het onderhouden van paden in bossen waar takken tot in het pad of de weg reiken.

De zaag wordt hydraulisch aangedreven en kan worden gemonteerd op grote en middelgrote voertuigen, zoals verreikers, voorladers, tractoren en graafmachines.

STERKE ARGUMENTEN:

- Extreme prestaties, hoge efficiëntie
- Perfecte snijkwaliteit van dunne en dikke takken
- Power Drive-transmissie voor hoge efficiëntie en lage vermogensbehoefte
- Zaagbladen met hardmetalen tanden = minimaal onderhoud

GreenTec
Cutting Edge Technology

MADE IN DENMARK

4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 2402

4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS	2402
Werkbreedte (m)	2.4
Takdikte (cm)	0.5 - 21
Rijsnelheid (km/u)	5
Gewicht (kg)	239
Hydraulische aansluitingen	1 x DW + 1 x afvoer
Minimum oliestroom (l/min)	85
Alternatieve oliestroom (l/min)	50

4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 2402

De 4-voudige zaagunit LRS 2402 heeft vier cirkelvormige bladen met hardmetalen tanden die extreem scherp zijn en takken tot 21 cm dik probleemloos doorzagen. De cirkelzaag heeft vele toepassingen, zoals het terugsnoeien van heggen of het onderhouden van paden en wegen in bosgebieden.

De zaag wordt hydraulisch aangedreven en kan worden gemonteerd op grote en middelgrote voertuigen, zoals verreikers, voorladers, tractoren en graafmachines.

STERKE ARGUMENTEN:

- Extreme prestaties, hoge efficiëntie
- Perfecte snijkwaliteit van dunne en dikke takken
- Power Drive-transmissie voor hoge efficiëntie en lage vermogensbehoefte
- Zaagbladen met hardmetalen tanden = minimaal onderhoud

DUBBELE 4-VOUDGE ZAAGUNIT LRS 1602 - 2402

MADE IN DENMARK

DUBBLE 4-VOUDGE ZAAGUNIT LRS	1602	2002	2402
Werkbreedte (m)	3.2	4.0	4.8
Takdikte (cm)	0.5 - 12	0.5 - 16	0.5 - 21
Rijsnelheid (km/u)	5	5	5
Gewicht (kg)	260	510	639
Hydraulische aansluitingen		1-2 x DW + 1 x afvoer	
Oliestroom (l/min)	2 x 40	2 x 50	2 x 50
Alternatieve oliestroom (l/min)	1 x 80	1 x 100	1 x 100

DUBBELE 4-VOUDIGE ZAAGUNIT LRS 1602, 2002 & 2402

Onderhoud bomen in bossen of op velden in een handomdraai met deze gigantische machine. De takken krijgen een glad zaagresultaat.

De zaag is geschikt voor grote graafmachines omdat hij vrij zwaar is.

STERKE ARGUMENTEN:

- Extreme prestaties, hoge efficiëntie
- Perfecte snijkwaliteit van dunne en dikke takken
- Power Drive-transmissie voor hoge efficiëntie en lage vermogensbehoefte
- Zaagbladen met hardmetalen tanden = minimaal onderhoud

GreenTec
Cutting Edge Technology

MADE IN DENMARK

TAKKENSCHAAR HX 170 - 270

TAKKENSCHAAR HX	170	230	270
Werkbreedte (m)	1.7	2.3	2.7
Takdikte (cm)	11	11	11
Rijsnelheid (km/u)	2	2	2
Gewicht (kg)	180	220	260
Hydraulische aansluitingen	1 x DW	1 x DW	1 x DW
Minimum oliestroom (l/min)	50	50	50

TAKKENSCHAAR HX 170, 230 & 270

De HX-serie wordt gebruikt voor het snoeien van bomen. De takkenscharen hebben lage onderhoudskosten omdat ze gemaakt zijn van Hardox-staal, een van de duurzaamste materialen op de markt. Je hoeft de takkenschaar niet eens te slijpen omdat ze sterk blijven en takken met gemak doorknippen.

De HX-serie kan worden gemonteerd op de meeste grote en middelgrote voertuigen, zoals tractoren, laders en graafmachines.

STERKE ARGUMENTEN:

- Trimmerstangen gemaakt van Hardox-staal = hoge levensduur
- Perfecte snijkwaliteit van takken en twijgen
- Snijfrequentie van 60 dubbele slagen per minuut
- Soft Turn technologie
- Oliestroomverdeler

GREENTEC
SCORPION
GREENTEC

HAGEN SNOEIEN

TOPPRESTATIES EN VEILIGHEID

HAAGSCHAAR HL 152 - 242

MADE IN DENMARK

m
1.5-2.4

cm
< 4

km/h
2

kg
60-72

2 years WARRANTY

HAAGSCHAAR HL	152	182	212	242
Werkbreedte (m)	1.5	1.8	2.1	2.4
Takdikte (cm)	4	4	4	4
Rijsnelheid (km/u)	2	2	2	2
Gewicht (kg)	60	64	68	72
Hydraulische aansluitingen	1 x DW	1 x DW	1 x DW	1 x DW
Minimum oliestroom (l/min)	20	25	25	25
Maximum oliestroom (l/min)	32	40	40	40

HAAGSCHAAR HL 152, 182, 212 & 242

Onze HL-serie bestaat uit lichte maar krachtige haagscharen die takken tot 4 cm dik snoeien.
Hij knipt ongeveer 200-400 sneden per minuut en is uitgerust met een krachtige versnellingsbak.

De HL-serie zijn bijna universele haagscharen, omdat ze door hun lage gewicht op zowel kleine als grote tractoren, laders en graafmachines kunnen worden gemonteerd.

STERKE ARGUMENTEN:

- Perfecte snijkwaliteit van takken en twijgen
- Snijsysteem met hoge frequentie, tussen 200 en 400 snedes/min
- Tanden met bolvormige uiteinden voorkomen dat takken vast komen te zitten
- Snel vervangbaar blad met "geribbelde" bouten

GreenTec
Cutting Edge Technology

MADE IN DENMARK

HEGGENMULCHER RC 102 - 162

HEGGENMULCHER RC	102	132	162
Werkbreedte (m)	1.0	1.3	1.6
Takdikte (cm)	2	3	4
Rijsnelheid (km/u)	2.5	2.5	2.5
Gewicht (kg)	100	150	200
Hydraulische aansluitingen		1 x DW + 1 x afvoer	
Minimum oliestroom (l/min)	25	40	50

HEGGENMULCHER RC 102, 132 & 162

Bespaar tijd en middelen met onze heggenmulcher uit de RC-serie die heggen en struiken in één werkgang snoeit en versnippert. Het haagafval kan op de grond blijven liggen om te vergaan omdat het in duizend kleine stukjes wordt vermalen.

Het hydraulische aanbouwdeel voor heggenmulchers kan op tractoren, laders en graafmachines worden gemonteerd. Het wordt gebruikt door landschapsarchitecten, landbouwaannemers en gemeenten.

STERKE ARGUMENTEN:

- Perfecte snijkwaliteit
- Vermindering van ziekten in de haag
- Geen kosten voor het afvoeren van het snoeimateriaal
- Minimale slijtage en onderhoudskosten
- Het gesloten maaihuis verbetert de veiligheid
- Laag geluidsniveau wat geluidsoverlast vermindert

HAAGSCHAAR HS 172 - 242

MADE IN DENMARK

KUNSTSTOFGELEIDING VAN DE MAAIBALK

HD PLANETAIRE VERSNELLINGSBAK MET GIETIJZEREN MOTOR

SPECIALE TANDEN VOOR ZACHT SNIJDEN

DUBBEL GESLEPEN MESSEN

EENVOUDIG VERVANGEN VAN TANDEN EN MESSEN

GLIJZOLEN

GreenTec
Cutting Edge Technology

MADE IN DENMARK

HAAGSCHAAR HS 172 - 242

m
1.7-2.4

cm
< 6

km/h
5

kg
120-145

2 years WARRANTY

HAAGSCHAAR HS	172	212	242
Werkbreedte (m)	1.7	2.1	2.4
Takdikte (cm)	6	6	6
Rijsnelheid (km/u)	5	5	5
Gewicht (kg)	120	132	145
Hydraulische aansluitingen	1 x DW	1 x DW	1 x DW
Minimum oliestroom (l/min)	40	50	50

HAAGSCHAAR HS 172, 212 & 242

Onze HS-serie haagscheren is het meest veelzijdige aanbouwdeel voor snoeien van heggen in ons assortiment. Hij is bliksemsnel, want je kunt een snelheid van 5 km/u aanhouden.
De HS-serie heeft ook de hoogste snijcapaciteit voor een heggenschaar. Hij kan takken tot 6 cm dik knippen en laat een mooi en gepolijst knipresultaat achter dankzij de speciaal gevormde tanden.
Het kleinste model in de HS-serie is geschikt voor schrankladers, voorladers, compacte tractoren en minigraafmachines. De andere modellen kunnen worden gemonteerd op middelgrote en grote tractoren, laders en graafmachines.

STERKE ARGUMENTEN:

- Perfecte snijkwaliteit van takken en twijgen tot 6 cm
- Speciale greepstaven voor zacht snijdencutting
- Dubbel geslepen messen die weinig stroom vragen
- en hoge capaciteit
- Eenvoudig wisselen van tanden en messen
- HD planetaire tandwielkast met gietijzeren motor

GREENTEC
SCORPION
FENDT

GRAS MAAIEN

GRAS EN STRUIKEN EFFICIËNT ONDERHOUDEN

KLEPELMAAIER FR 92 - 162

MADE IN DENMARK

GREENTEC
Cutting Edge Technology

MADE IN DENMARK

KLEPELMAAIER FR 92 & 112

m
0.9-1.1

cm
< 4

km/h
5-7

kg
138-144

2 years WARRANTY

KLEPELMAAIER FR	92	112
Werkbreedte (m)	0.9	1.1
Takdikte (cm)	4	4
Rijsnelheid (km/u)	5-7	5-7
Gewicht (kg)	138	144
Hydraulische aansluitingen	1 x DW + 1 x afvoer	
Minimum oliestroom (l/min)	40	40

KLEPELMAAIER FR 92 & 112

Onze klepelmaaier FR 92 & 112 zorgt voor een mooie afwerking, zelfs als je wordt geconfronteerd met overwoekerd struikgewas. Hij is perfect voor gebieden met beperkte ruimte, zoals grasmaaien langs fietspaden, in parken en woonwijken. De machine heeft een ongelooflijke zuigkracht waardoor gras en struiken snel gemaaid worden.

De FR 92 & 112 kunnen op kleine voertuigen worden gemonteerd, zoals compacte tractoren, wielladers, schrankladers, verreikers en minigraafmachines.

STERKE ARGUMENTEN:

- Geïntegreerde luchtstroom voor hoger effect
- Geoptimaliseerde totale breedte
- Power Band riemaandrijving
- Strenx 700 staalconstructie
- Geoptimaliseerde vorm van klepels

KLEPELMAAIER FR 122 & 162

MADE IN DENMARK

KLEPELMAAIER FR	122	162
Werkbreedte (m)	1.2	1.6
Takdikte (cm)	4	4
Rijsnelheid (km/u)	5-7	5-7
Gewicht (kg)	320	360
Hydraulische aansluitingen	1 x DW + 1 x afvoer	
Minimum oliestroom (l/min)	85	85

KLEPELMAAIER FR 122 & 162

Onderhoud van gras en struiken langs wegen, bermen, sloten en hellingen met onze klepelmaaier FR 122 & 162. De machine is uitgerust met krachtige klepels die dik gras, kleine takken en andere vegetatie tot een dikte van 4 cm verpulveren.

De FR 122 & 162 kan worden gemonteerd op grote en middelgrote voertuigen, zoals tractoren en graafmachines.

STERKE ARGUMENTEN:

- Geïntegreerde luchtstroom voor hoger effect
- Geoptimaliseerde totale breedte
- Power Band riemaandrijving
- Strenx 700 staalconstructie
- Geoptimaliseerde vorm van klepels

MADE IN DENMARK

KLEPELMAAIER FR 122 VB

KLEPELMAAIER FR	122 VB
Werkbreedte (m)	1.2
Takdikte (cm)	4
Rijsnelheid (km/u)	5-7
Gewicht (kg)	385
Hydraulische aansluitingen	1 x DW+ 1 x afvoer
Minimum oliestroom (l/min)	85

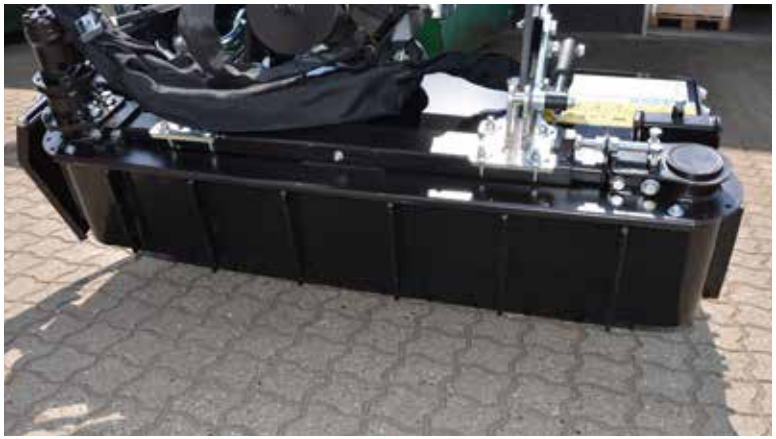

KLEPELMAAIER FR 122 VB

Onze klepelmaaier FR 122 VB is geschikt voor het maaien van taluds en sloten in de buurt van watergebieden, zoals beken, sloten, meren, rivieren, kanalen en dammen. De hydraulische band zorgt ervoor dat het afgemaaide materiaal niet in het water terechtkomt door het in tegengestelde richting naar de bovenkant van de oever te werpen. Dit voorkomt overstroming en beschermt de pompstations.

De FR 122 VB kan worden gemonteerd op grote en middelgrote voertuigen, zoals tractoren en graafmachines.

STERKE ARGUMENTEN:

- Geïntegreerde luchtstroom voor hoger effect
- Geoptimaliseerde totale breedte
- Power Band riemaandrijving
- Strenx 700 staalconstructie
- De transportband kan in beide richtingen draaien

VERBRIJZELAAR RX 133

MADE IN DENMARK

MESSEN OF KETTINGEN



CONTINUE MOTOR



ANTI-CAVITATIEVENTIEL

MY INNER STRENX®

STRENX 700
HOOGSTERKTE STAAL

VOORSCHERM MET
DRUKREGELING

KIT VOOR RUBBEREN SPATLAPPEN

VERSTERKTE
CONSTRUCTIE

GreenTec
Cutting Edge Technology

MADE IN DENMARK

VERBRIJZELAAR RX 133

VERBRIJZELAAR RX	133
Werkbreedte (m)	1.3
Takdikte (cm)	7
Rijsnelheid (km/u)	5
Gewicht (kg)	350
Hydraulische aansluitingen	1 x DW + 1 x afvoer
Minimum oliestroom (l/min)	85-110

VERBRIJZELAAR RX 133

Our RX 133 is specially developed for mowing grass and
Onze RX 133 is speciaal ontwikkeld voor het maaien van gras en struiken in extreme omstandigheden.
Je kunt kiezen uit twee robuuste maaisystemen, kettingen of messen. De kettingen worden gebruikt in steenachtige omstandigheden. De krachtige messen hebben een zuigende werking en zijn geschikt voor struiken en groenstroken.

De RX 133 kan worden gemonteerd op grote voertuigen, zoals tractoren en graafmachines.

STERKE ARGUMENTEN:

- Verplettert en versnippert takken
- Strenx 700 hoogsterkte staal
- Versterkte constructie
- Lage onderhoudskosten
- Drukgeregelde voorschild

PALENMAAIER RI 60 & 82

MADE IN DENMARK

MADE IN DENMARK

PALENMAAIER RI 60 & 82

PALENMAAIER RI	60	82
Werkbreedte (m)	0.6	0.8
Totale hoogte incl. motor (cm)	35	30
Rijsnelheid (km/u)	3	4
Gewicht (kg)	45	58
Hydraulische aansluitingen	1 x DW + 1 x afvoer	
Minimum oliestroom (l/min)	40	40
Alternatieve oliestroom (l/min)	25	25

PALENMAAIER RI 60 & 82

Onze palenmaaier RI 60 & 82 is de ideale oplossing voor het onderhoud van afrasteringen, vangrails, boomgaarden en wijngaarden. De palenmaaier gaat om elk obstakel heen, of dat nu afrasteringspalen, vangrails of bomen zijn.

STERKE ARGUMENTEN:

- Steunschijf
- Goed grondvolgend vermogen
- Geveerd armsysteem
- Rubberen bescherming rond de plaat
- Messen leveren een uniform snijresultaat

GRASMAAIBALK S 165 - 240

MADE IN DENMARK

GRASMAAIBALK S	165	190	210	240
Werkbreedte (m)	1.65	1.9	2.1	2.4
Takdikte (cm)	1	1	1	1
Rijsnelheid (km/u)	3	3	3	3
Gewicht (kg)	70	82	92	102
Hydraulische aansluitingen	1 x DW	1 x DW	1 x DW	1 x DW
Minimum oliestroom (l/min)	34	34	34	34

GRASMAAIBALK S 165, 190, 210 & 240

Onze Grasmaaibalk S-serie is een duurzame machine die schade aan insecten en plantenflora beperkt. Hij wordt gebruikt voor grasmaaien waarbij een fijne verspreiding en verpulvering van het materiaal niet vereist is.

De S-serie kan worden gemonteerd op de meeste tractoren en laders door middel van giekmaaiarmen.

STERKE ARGUMENTEN:

- Milieuvriendelijk gras maaien
- Sterk gebouwd
- Hydraulisch aangedreven
- Kan geleverd worden als rechts of links werkend
- Bidux messensysteem

GreenTec
Cutting Edge Technology

BLAZER LG

BLAZER LG

De bladblazer LG wordt gebruikt om wegen, trottoirs en fietspaden vrij te houden van bladeren, gras en ander afval. De machine wordt vaak gebruikt in combinatie met een heggenschaar of klepelmaaier. Het stelt je in staat om heggen, struiken en gras in bermen te maaien en tegelijkertijd het snoeiafval op te ruimen.

De bladblazer LG kan direct worden geïntegreerd in onze Spider en Scorpion armmaaiers.

STERKE ARGUMENTEN:

- Hogedrukblazer van aluminium
- Zeer hoge luchtstroom
- Gebruikt de hydrauliek van de trekker 40 l/min
- Externe montage of geïntegreerd met de Spider/ Scorpion-armmaaiers

HYBRID ARM SYSTEM
SCORPION 630 PLUS
GREENTEC
SCORPION

ANDERE WERKTUIGEN

WEGEN EN SLOTEN ONDERHOUDEN

GRACHTENFREES GR 70

MADE IN DENMARK

GRACHTENFREES GR	70
Werkbreedte (m)	0.65
Rijsnelheid (km/u)	1
Gewicht (kg)	220
Hydraulische aansluitingen	1 x DW + 1 x afvoer
Minimum oliestroom (l/min)	85

GRACHTENFREES GR 70

Het reinigen van sloten en beken wordt gemakkelijk gemaakt met onze roterende grachtenfrees GR 70 die is uitgerust met 6 messen. Slib en onkruid worden verwijderd en naar het talud geworpen. Dit minimaliseert het risico op overstromingen op de locatie.

De GR 70 kan op grote en middelgrote tractoren worden gemonteerd via een maaiarm.

STERKE ARGUMENTEN:

- Efficiënt reinigen van sloten
- Oliemotor
- Glijzool
- Verstelbare voorkant

MADE IN DENMARK

ONKRUIDBORSTEL BR 70 & 90

ONKRUIDBORSTEL BR	70	90
Werkbreedte (m)	0.7	0.9
Rijsnelheid (km/u)	1	1
Gewicht (kg)	55	230
Hydraulische aansluitingen	1 x DW	1 x DW + 1 x afvoer
Minimum oliestroom (l/min)	25	50

ONKRUIDBORSTEL BR 70 & 90

De onkruidborstel BR 70 & 90 reinigt effectief trottoirs, goten, fietspaden, binnenplaatsen, overal waar tegels, asfalt of straatstenen liggen. De sterke stalen borstels verwijderen gemakkelijk vuil, slib en onkruid.

STERKE ARGUMENTEN:

- Krachtig en effectief
- Harde stalen borstels
- Hydraulisch aangedreven

CLAAS
HYBRID ARM SYSTEM
SCORPION 690 PLUS
GREENTEC
SCORPION

MONTAGEMOGELIJKHEDEN

MAAIARMEN OF AANBOUWFRAMES

MAAIARMEN SCORPION

MADE IN DENMARK

MADE IN DENMARK

SCORPION MODELLEN

PTO

SCORPION 4 S & PLUS

De Scorpion 4-serie bestaat uit compacte maaiarmen bedoeld voor kleinere tractoren, werktuigdragers, schrankladers en dergelijke.

De modellen zijn verkrijgbaar in horizontale werkbreedtes van 3,3 en 4,3 m.

De Scorpion 4-serie is opgebouwd in een modulair systeem en verkrijgbaar in verschillende versies. Een breed assortiment werktuigen maakt de Scorpion het hele jaar door een populaire keuze.

SCORPION	330-4 S	430-4 S	330-4 PLUS	430-4 PLUS
Horizontaal bereik (m)	3.3	4.3	3.3	4.3
Verticaal bereik (m)	3.1	4.1	3.1	4.1
Transportbreedte (m)	1.8	2.2	1.8	2.2
Montage	F/B/R	F/B/R	F/B/R	F/B/R
Hydraulisch systeem	52 l/min @ 210 bar		52 l/min @ 210 bar	
Min. grootte trekker (kg)	1,500	2,000	1,650	2,200
Gewicht (kg)	570	590	610	630

SCORPION 6 S & 6 PLUS

De Scorpion 6-serie is verkrijgbaar in vier modellen en is achteraan gemonteerd. De Scorpion 6-serie is ontworpen voor middelgrote tractoren met een gewicht van minimaal 4000 kg (530-6).

Het gepatenteerde 4-punts montagesysteem verbindt de trekker en de armmaaier en geeft 100% stabiliteit. Het is ook eenvoudig te monteren. Het hybride armsysteem biedt een grote flexibiliteit en verhoogt de werkcapaciteit en de werkomgeving. Het hydraulische systeem van Danfoss op de 6 PLUS-modellen zorgt voor een hoge betrouwbaarheid en opbrengst. Bovendien is de joystick eenvoudig te bedienen.

530-6 S	630-6 S	530-6 PLUS	630-6 PLUS
5.3	6.3	5.3	6.3
5.1	6.1	5.1	6.1
2.2	2.2	2.2	2.2
B	B	B	B
115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar	
4,000	5,000	4,000	5,000
1,235	1,270	1,370	1,395

SCORPION 8 S & 8 PLUS

De Scorpion 8-serie vertegenwoordigt de grootste armmaaiers in het Scorpion-assortiment. Ze bestaat uit vier modellen.

De Scorpion 8-serie is geschikt voor grote tractoren met een gewicht van 7.000 kg en meer (730-8).

Alle Scorpion-modellen zijn gemaakt van Strenx 700 hoogsterkte staal. Je ziet de grootsheid van het Strenx-staal pas echt bij de langere reikwijdtes, omdat het het gewicht vermindert en tegelijkertijd de sterkte verhoogt.

De 4-punts ophanging van de Scorpion is gemonteerd in de 3-punts ophanging van de trekker. Dit zorgt voor een stabiele installatie.

730-8 S	830-8 S	730-8 PLUS	830-8 PLUS
7.3	8.3	7.3	8.3
7.1	8.1	7.1	8.1
2.4	2.5	2.4	2.5
B	B	B	B
115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar	
7,000	8,000	7,000	8,000
1,475	1,505	1,600	1,630

Montage: F = Front mounted, B = Rear mounted, R = Reverse mounted

SCORPION - BASIC FRONT

MADE IN DENMARK

MADE IN DENMARK

SCORPION - BASIC FRONT MODELLEN

SCORPION 6 S

Met de Scorpion Basic Front heeft GreenTec een complete serie armmaaiers ontwikkeld die het hydraulische systeem van de trekker of lader als enige energiebron gebruikt.

Scorpion 530 en 630 - Basic Front worden geleverd in twee varianten, met 80 of 115 l/min met 230 bar als oliebehoefte. Voor het trimmen van heggen en bomen met een 4-voudige zaagunit of maaibalk is de 80 l/min variant volledig toereikend. Voor grasmaaien daarentegen, hebben ze 115 l/min @ 230 bar nodig, als continue oliestroom.

SCORPION - BASIC FRONT	530-6 S	630-6 S
Horizontaal bereik (m)	5.3	6.3
Verticaal bereik (m)	5.1	6.1
Transportbreedte (m)	2.2	2.2
Montage	F/B/R	F/B/R
Hydraulisch systeem	115 l/min @ 230 bar	
Min. grootte trekker (kg)	5,000	6,000
Gewicht (kg)	985	1,020

SCORPION 4 S & 4 PLUS

De Scorpion 4-serie bestaat uit compacte armmaaiers voor kleinere tractoren, werktuigdragers, schrankladers en dergelijke. De modellen zijn verkrijgbaar in horizontale werkbreedtes van 3,3 en 4,3 m.

De Scorpion 4-serie is opgebouwd in een modulair systeem en verkrijgbaar in verschillende versies.

Een breed assortiment werktuigen maakt de Scorpion het hele jaar door een populaire keuze.

330-4 S	430-4 S	330-4 PLUS	430-4 PLUS
3.3	4.3	3.3	4.3
3.1	4.1	3.1	4.1
1.8	2.2	1.8	2.2
F/B/R	F/B/R	F/B/R	F/B/R
52 l/min @ 210 bar		52 l/min @ 210 bar	
2,250	3,000	2,250	3,000
500	520	540	560

Montage: F = Front mounted, B = Rear mounted, R = Reverse mounted

MAAIARMEN SPIDER

MADE IN DENMARK

MADE IN DENMARK

SPIDER MODELLEN

PTO

SPIDER 6 PLUS

De twee kleinste modellen, 520 en 620, worden voor of achter/achter gemonteerd geleverd.

Het werkbereik van zowel de arm als de snijkop is 270°. Dit resulteert in een ongeëvenaarde flexibiliteit, waardoor de snijkop in elke positie kan worden gezet - rechts, links, voor of achter.

SPIDER 8 PLUS

De twee grootste modellen, 720 en 820, worden achterstevoren gemonteerd geleverd.

Het hydraulische systeem en de joystick van de Spider-serie zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met Danfoss, die hiervoor alle componenten levert. De belangrijkste functies van de arm worden logisch bediend via de joystick waarbij de 4 functies proportioneel zijn.

SPIDER	520-6 PLUS	620-6 PLUS	720-8 PLUS	820-8 PLUS
Horizontaal bereik (m)	5.2	6.2	7.2	8.2
Verticaal bereik (m)	5.1	6.1	7.1	8.1
Transportbreedte (m)	2.2	2.2	2.4	2.4
Montage	F/B/R	F/B/R	B/R	B/R
Hydraulisch systeem	125 l/min @ 315 bar		125 l/min @ 315 bar	
Min. grootte trekker (kg)*	5,000	6,000	7,000	8,000
Gewicht (kg)	2,170	2,195	2,355	2,385



Montage: F = Front mounted, B = Rear mounted, R = Reverse mounted
*Indicatief. Voegt 50% extra gewicht toe bij frontmontage

AANBOUWFRAME PUMA

MADE IN DENMARK

GreenTec
Cutting Edge Technology

MADE IN DENMARK

PUMA MODELLEN

PUMA 2303

Het aanbouwframe Puma 2303 kan eenvoudig worden gemonteerd op kleinere voertuigen, zoals schrankladers en compacte tractoren met een minimumgewicht van 1.200 kg.

Grasmaaien, heggen knippen, het onderhouden van beschuttingen en het reinigen van trottoirs zijn eenvoudig te doen met deze compacte, veelzijdige en flexibele machine.

PUMA 2803 & 2803 TELE

De Puma 2803 is een verdere ontwikkeling van de bekende HXF 2802. Het aanbouwframe is in een paar minuten gemonteerd op voorladers of grote schrankladers.

Een enorme keuze aan werktuigen maakt het snoeien van heggen en bomen een fluitje van een cent. De Puma kan ook worden uitgerust met de Palenmaaier RI 82, waarmee grasmaaien ook mogelijk is. De Puma 2803 heeft een olietoevoer van 40 l/min nodig - in ruil daarvoor krijg je een ongeëvenaarde capaciteit, welk werktuig je ook kiest. Een elektrische afstandsbediening wordt aangeboden als optionele uitrusting.

PUMA 3303 & 3303 TELE

Puma 3303 is het grootste model in de serie en wordt gemonteerd op verreikers, grote voorladers en graafmachines. De machine is gemaakt van hoogwaardig staal, wat een sterkere machine en een lager gewicht oplevert.

Standaard hebben alle Puma's automatische hydraulische beveiliging met voordruk. Dit betekent dat je een constante rijsnelheid kunt aanhouden. Wanneer je een grote tak tegenkomt, trekt de arm zich iets terug en beweegt dan weer naar voren wanneer de tak is doorgezaagd. Er wordt een groot assortiment werktuigen aangeboden voor elke taak op het gebied van boomonderhoud.

PUMA	2303	2803	2803 TELE	3303	3303 TELE
Bereik, midden van voertuig (m)	1.8	2.2	1.4 - 2.2	2.5	1.6 - 2.5
Transportbreedte (m)	1.3	2.0	2.4	2.2	2.5
Minimum oliestroom (l/min)	25 l/min @ 180 bar	40 l/min @ 180 bar	40 l/min @ 180 bar	50 l/min @ 180 bar	50 l/min @ 180 bar
Gewicht zonder beugels (kg)	110	150	175	200	230

AANBOUWFRAME FOX

MADE IN DENMARK

MADE IN DENMARK

AANBOUWFRAME FOX

AANBOUWFRAME	FOX
Bereik van midden van voertuig tot RI 82	128 - 188 cm
Standaard montageopties	Cat. 1/2, Euro beugels of universele plaat
Gewicht zonder beugels (kg)	115
Hydraulische aansluitingen	1 x DW + 1 x afvoer
Minimum oliestroom (l/min)	25 or 40

AANBOUWFRAME FOX

Het aanbouwframe FOX is speciaal ontwikkeld om onze Palenmaaier RI 60 & 82 te dragen. Het is een ideale oplossing voor mensen die gras willen maaien onder hekken, vangrails of rond bomen in boomgaarden.

De FOX heeft veel montagemogelijkheden, want hij kan zowel voor- als achteraan op trekkers van categorie 1 of 2 worden gemonteerd. Het aanbouwframe FOX kan ook vooraan op laders worden gemonteerd. Het enige dat nodig is, is een oliestroom van 25 of 40 liter per minuut.

Het aanbouwframe FOX wordt ongemonteerd geleverd. Reken op ongeveer 2 uur eindmontage.

STERKE ARGUMENTEN:

- Veel montagemogelijkheden voor zowel trekkers als laders
- Rechts of links gemonteerd
- Verstelbare arm met reikwijdte van 128 tot 188 cm
- Steunpoten voor het parkeren van de machine
- Oliestroomverdeler
- Laag gewicht

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MADE IN DENMARK

	HEGGENMULCHER	4-VOUDIGE ZAAGUNIT				DUBBLE 4-VOUDIGE ZAAGUNIT		
WERKTUIGEN:	**RM 232**	**LRS 1402**	**LRS 1602**	**LRS 2002**	**LRS 2402**	**LRS 1602**	**LRS 2002**	**LRS 2402**
Werkbreedte (m)	2.3	1.4	1.6	2.0	2.4	3.2	4.0	4.8
Gewicht (kg)	310	48	110	198	239	260	510	639
Max. takdikte (cm)	Ø4	Ø10	Ø12	Ø16	Ø21	Ø12	Ø16	Ø21
Max. rijsnelheid (km/u)	4	5	5	5	5	5	5	5
Min. oliestroom (l/min @ bar)	50 @ 180	25 @ 190	40 @ 190	50 @ 180	50 @ 180	2X40 @ 180	2x50 @ 180	2x50 @ 180
Alt. oliestroom (l/min @ bar)	-	-	-	85 @ 150	85 @ 150	1X80 @ 180	1x100 @ 180	1x100 @ 180
MONTAGE OPTIES:								
PUMA/FOX	-	2303	2803	3303		-	-	-
SCORPION/SPIDER	6/8	4		6/8		-	-	-

	PALENMAAIER		KLEPELMAAIER					GRASMAAIBALK			
WERKTUIGEN:	**RI 60**	**RI 82**	**FR 92**	**FR 112**	**FR 122**	**FR 122 VB**	**FR 162**	**S 165**	**S 190**	**S 210**	**S 240**
Werkbreedte (m)	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.6	1.65	1.9	2.1	2.4
Gewicht (kg)	45	58	138	144	320	385	360	70	82	92	102
Max. takdikte (cm)	-	-	Ø4	Ø4	Ø4	Ø4	Ø4	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1
Max. rijsnelheid (km/u)	3	4	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	3	3	3	3
Min. oliestroom (l/min @ bar)	40 @ 190	40 @ 190	40 @ 210	40 @ 210	85 @ 230 85 @ 315	85 @ 230 85 @ 315	85 @ 230 85 @ 315	34 @ 180	34 @ 180	34 @ 180	34 @ 180
Alt. oliestroom (l/min @ bar)	25@190	25@190	-	-	-		-	-	-	-	-
MONTAGE OPTIES:											
PUMA/FOX	2303/2803/FOX		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCORPION/SPIDER	-	-	4		6/8			4/6/8		6/8	

GreenTec
Cutting Edge Technology

MADE IN DENMARK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TAKKENSCHAAR			HAAGSCHAAR				HEGGENMULCHER			HAAGSCHAAR		
HX 170	HX 230	HX 270	HL 152	HL 182	HL 212	HL 242	RC 102	RC 132	RC 162	HS 172	HS 212	HS 242
1.7	2.3	2.7	1.5	1.8	2.1	2.4	1.0	1.3	1.6	1.7	2.1	2.4
180	220	260	60	64	68	72	100	150	200	120	132	145
Ø11	Ø11	Ø11	Ø4	Ø4	Ø4	Ø4	Ø2	Ø3	Ø4	Ø6	Ø6	Ø6
2	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	5	5	5
50 @ 190	50 @ 190	50 @ 190	20 @ 190	25 @ 190	25 @ 190	25 @ 190	25 @ 190	40 @ 190	50 @ 180	40 @ 190	50 @ 190	50 @ 190
-	-	-	32 @ 190	40 @ 190	40 @ 190	40 @ 190	-	-	-	-	-	-
3303			2303	2803		-	2303	2803	3303	2803	3303	
6/8			4						6/8	4	6/8	

VERBRIJZELAAR	GRACHTENFREES	ONKRUIDBORSTEL		BLAZER
RX 133	GR 70	BR 70	BR 90	LG
1.3	0.65	0.7	0.9	-
350	220	55	230	-
Ø7	-	-	-	-
5	1	1	1	-
85-110 @ 210-315	85 @ 315	25 @ 190	50 @ 190	-
-	-	-	-	-
	-	2303	-	-
6/8		-	6/8	

GreenTec biedt de grootste keuze aan gereedschap voor landschapsonderhoud.

2 years WARRANTY

OUR WARRANTY

GreenTec geeft 2 jaar garantie op alle machines. Kijk voor meer informatie op onze website: ***www.greentec.eu***

DEALER:

We reserve the right to make technical changes. Technical information and images are appoproximated. VERSION 1.0 - 11/2023 EN

GREENTEC
Cutting Edge Technology

Kampstraat 20, 8500 Kortrijk - 056 51 52 50 - info@pivabo.be - www.pivabo.be

PIVABO
MACHINES VOOR TUIN, PARK & MILIEU