



Tuin en Park



Waarom kiezen voor Votex?

Professionals die kiezen voor Votex, kiezen voor krachtige machines die onder alle omstandigheden maximaal presteren. Of u nu actief bent in het beheer van bermen, sloten, tuinen en parken of actief bent in de land- of tuinbouw, de machines van Votex zijn zo ontwikkeld dat werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast bent u verzekerd van het beste eindresultaat en een aantrekkelijk kostenplaatje per vierkante meter.

- » *Premium merk met een hoge restwaarde*
- » *Bewezen kwaliteit*
- » *Marktleider in de Benelux en Frankrijk*
- » *Vaak gekopieerd, maar niet geëvenaard*
- » *Breed inzetbaar, ook in de meest zware omstandigheden*
- » *Goed advies, service en een snelle levering van onderdelen*

Votex

T: +31 118 679500

E: info@votex.com

www.votex.com

Brand of Alamo Group The Netherlands



Bladblazers

B20 PTO bladblazer



A VOTEX B10P motor blower is shown in a grassy field. It has a yellow body, a black engine, and a large black fan housing with the VOTEX logo. It has a red wheel and a black handle.

Duwblazer B10P

- » Robuuste, professionele motorblazer
- » Gelijk aan de B10M, maar met wielstel en duwboom
- » Wielen in verstek om de tegendruk van de ventilator op te vangen
- » Neerklapbare uitblaasklep, om recht vooruit te blazen
- » In hoogte verstelbare duwboom

Specificaties	B10P
Motor	9 pk Honda GX270, 4-takt benzine
Massa (kg)	78
Afmetingen LxBxH (cm)	73x68x78
Geluidsniveau LpA (dB(A))	86

A VOTEX B10M motor blower is shown on a paved surface. It has a yellow body, a black engine, and a large black fan housing with the VOTEX logo. It has a red wheel and a black handle. A large, flexible, clear plastic hose is attached to the front.

Motorblazer B10M

- » Robuuste, professionele motorblazer
- » Gelijk aan de B10 maar met eigen motor
- » Zeer betrouwbare Honda benzinemotor
- » Niet afhankelijk van PTO of hydraulische aansluiting
- » Zeer breed inzetbaar
- » Optioneel een 45° uitblaasmond voor smalle paden

Specificaties	B10M
Motor	9 pk Honda GX270, 4-takt benzine
Massa (kg)	72
Afmetingen LxBxH (cm)	50x60x62
Geluidsniveau LpA (dB(A))	84

Hydraulische blazer B10H

- » Compacte hydraulisch aangedreven blazer
- » Duurzaam, efficient en handig in gebruik
- » Ventilatorhuis van robuust plaatstaal
- » Aluminium ventilator voor laag gewicht en vermogen
- » Luchtgeleideklep met afstandsbediening
- » Optioneel een 45° uitblaasmond voor smalle paden
- » Zeer laag geluidsniveau

Specificaties	B10H
Motor	Hydraulische tandwielmotor
Pompcapaciteit	28 l./min. bij 175 bar
Massa (kg)	72
Afmetingen LxBxH (cm)	48x63x85



Hydraulische blazer B20H

- » Robuuste hydraulisch aangedreven blazer
- » Krachtige blazer met een lage vermogensbehoefte
- » Kan op veel verschillende werktuigen gebouwd worden
- » Optioneel terreinvolgend wielstel
- » Optioneel een 125° vaste uitblaasmond voor smalle paden
- » Optioneel een 180° hydraulisch draaibare uitblaasmond

Specificaties	B20H
Motor	Hydraulische tandwielmotor
Pompcapaciteit	50 l./min. bij 175 bar
Massa (kg)	72
Afmetingen LxBxH (cm)	74x65x70



PTO blazer B10

- » Duurzaam, efficient en handig in gebruik
- » Ventilatorhuis van robuust plaatstaal
- » Aluminium ventilator voor laag gewicht en vermogen
- » Luchtgeleideklep met afstandsbediening
- » Optioneel een 45° uitblaasmond voor smalle paden
- » Passend voor compacttractoren vanaf 10pk

Specificaties	B10
Categorie	IN en I
Aanbouw	Achterzijde
Min. aftakasverm. (kW/pk)	7,5/10,0
Aftakastoerental (rpm)	540
Massa (kg)	48
Afmetingen LxBxH (cm)	48x63x85

PTO blazer B20

- » Robuuste PTO aangedreven blazer
- » Krachtige blazer met een lage vermogensbehoefte
- » Beschikbaar in diverse toerentallen en draairichtingen
- » Ook geschikt voor frontmontage
- » Optioneel een terreinvolgend wielstel
- » Optioneel een 125° vaste uitblaasmond voor smalle paden
- » Optioneel een 180° hydraulisch draaibare uitblaasmond



Specificaties	B20
Categorie	IN, I en II
Aanbouw	Voor- of achterzijde
Min. aftakasverm. (kW/pk)	14,5/20,0
Aftakastoerental (rpm)	540/1000
Massa (kg)	98
Afmetingen LxBxH (cm)	70x95x83

PTO blazer B40/B60

- » Krachtige PTO aangedreven blazers
- » Ventilator en het ventilatorhuis van robuust plaatstaal
- » 2-zijdig open constructie zorgt voor dubbel aanzuigvolume
- » Een zeer compacte bouw
- » Laag gewicht van de draaiende delen voorkomt overbelastingen
- » Beschikbaar in diverse toerentallen en draairichtingen
- » Diverse opties voor uitblaasmond verkrijgbaar
- » Geschikt voor front- of achtermontage



Specificaties	B40	B60
Categorie	I en II	I en II
Aanbouw	Voor- of achterzijde	Voor- of achterzijde
Min. aftakasverm. (kW/pk)	30,0/40,0	44,0/60,0
Aftakastoerental (rpm)	540/1000	540/1000
Massa (kg)	240 kg	240 kg
Afmetingen LxBxH (cm)	125x130x130	125x130x130



Zuigwagen en -units



Zuigunits 521M/541M

- » Eenvoudig aan een aanhanger of pickup te hangen
- » Betrouwbare Honda benzinemotor
- » Ventilator en ventilatorhuis zijn gemaakt van Hardox®
- » Indirecte aandrijving met V-snaren
- » Motor wordt gespaard bij blokkades van de ventilator
- » Slijtvast, robuust en lage onderhoudskosten



Specificaties	521M	541M
Motor	13 pk Honda GX390, 4-takt benzine	20 pk Honda GX620, 4-takt benzine
Massa (kg)	145	280
Afmetingen LxBxH (cm)	78x118x126	70x132x130
Geluidsniveau LpA (dB(A))	91,2	91,8

Zuigunits 525M/546M

- » Onderstel voor snelverkeer
- » Betrouwbare Honda benzinemotor
- » Ventilator en ventilatorhuis zijn gemaakt van Hardox®
- » Indirecte aandrijving met V-snaren
- » Motor wordt gespaard bij blokkades van de ventilator



Specificaties	525M	546M
Motor	13 pk Honda GX390, 4-takt benzine	20 pk Honda GX620, 4-takt benzine
Massa (kg)	310	420
Afmetingen LxBxH (cm)	140x180x190	140x180x210
Geluidsniveau LpA (dB(A))	91,2	91,8



Zuigunits 570PTO

- » Ontworpen om veel werk te verzetten
- » Makkelijk aan te koppelen
- » Te gebruiken aan trekkers vanaf 40 pk
- » Draaibare uitblaaspijp en standaard 5 meter zuigslang
- » Ventilator en ventilatorhuis zijn gemaakt van Hardox®
- » Indirecte aandrijving met V-snaren
- » Motor wordt gespaard bij blokkades van de ventilator
- » Slijtvaste materialen voor een lange levensduur


Specificaties	570PTO
Categorie	I en II
Aanbouw	Achterzijde
Min. aftakasverm. (kW/pk)	30,0/40,0
Aftakastoerental (rpm)	540
Afmetingen LxBxH (cm)	105x90x210
Massa (kg)	325



Zuigwagens VT420

- » Hoogkiep inrichting voor afvoeren in containers
- » Afstorthoogte van 2,13 meter
- » Inhoud van de zuigwagen is 4,2 m³
- » Automatisch openende bovenklep
- » Ventilator en ventilatorhuis zijn voorzien van slijtplaten
- » Standaard 70cm brede zuigbak, inclusief borstelunit
- » Zuigbak hydraulisch of mechanisch aangedreven
- » Klepelas of verticuteeras optioneel

Specificaties	VT420
Min. aftakasverm. (kW/pk)	33,0/45,0
Aftakastoerental (rpm)	540
Netto gewicht (kg)	1.490
Afmetingen LxBxH (cm)	480x180x230
Bakinhoud (m ³)	4,2 m ³

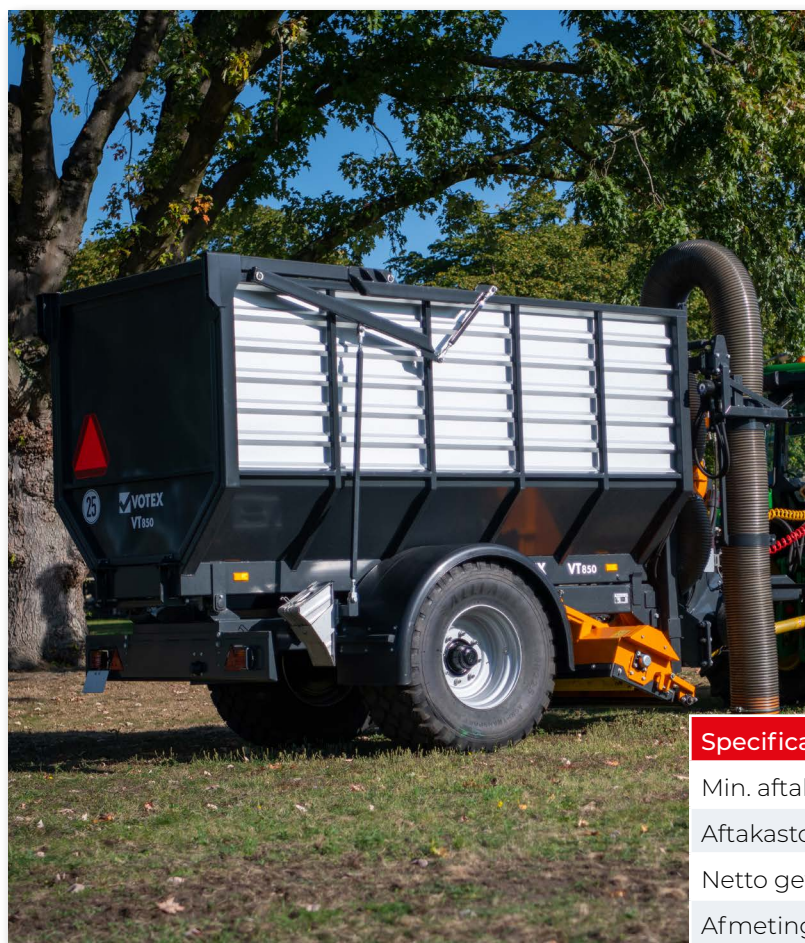

Zuigwagens

VT850

- » Duurzame constructie met grote bakinhoud
- » Ideaal om blad, gras of zwerfafval op te zuigen en af te voeren
- » Wendbaar door beperkte breedte
- » Optioneel 2 meter brede zuigmond
- » Optioneel een automatisch pendelende zuigslang
- » Een echte duurzame alleskunner

Specificaties	VT850
Min. aftakasverm. (kW/pk)	44,0/60
Aftakastoerental (rpm)	540
Netto gewicht (kg)	2.450
Afmetingen LxBxH (cm)	565x195x275
Bakinhoud (m ³)	8,5

Zuigwagens

VT1100

- » Duurzame constructie met maximale bakinhoud
- » Ideaal om blad, gras of zwerfafval op te zuigen en af te voeren
- » Wendbaar door beperkte breedte
- » Optioneel een 2 meter brede zuigmond
- » Optioneel een automatisch pendelende zuigslang
- » Zeer praktische, robuuste zuigwagen met maximale inhoud



Specificaties	VT1100
Min. aftakasverm. (kW/pk)	44,0/60
Aftakastoerental (rpm)	540
Netto gewicht (kg)	2.600
Afmetingen LxBxH (cm)	565x195x325
Bakinhoud (m ³)	11,0



Pivabo bv
Kampstraat 20
8500 Kortrijk

T: +32 56 51 52 50

E: info@pivabo.be

www.pivabo.be

